Joie™

birth to 15kg / (birth - 36 months)

litetrax™

stroller

- GB Instruction Manual
- PT Manual de Instruções
- ES Manual de instrucciones
- FR Manuel d'utilisateur
- DE Bedienungsanleitung
- NL Handleiding
- IT Manuale di istruzioni
- TR Bebek arabasi Kullanma kilavuzu

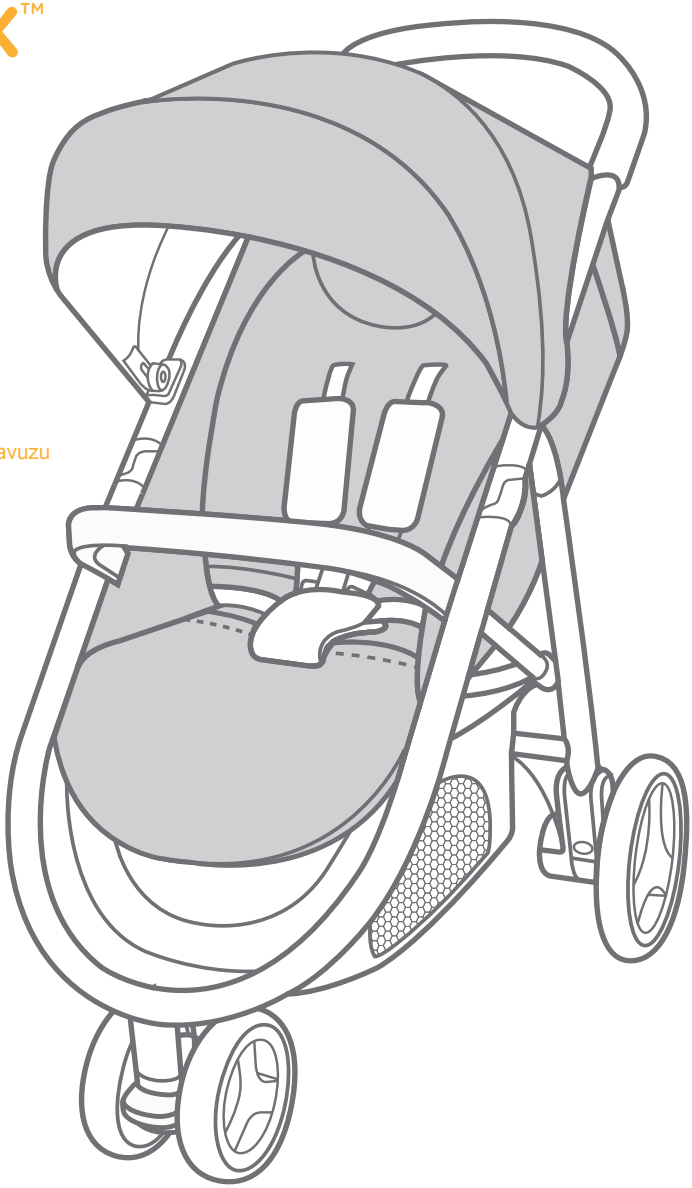

FIGURE 1 - 6

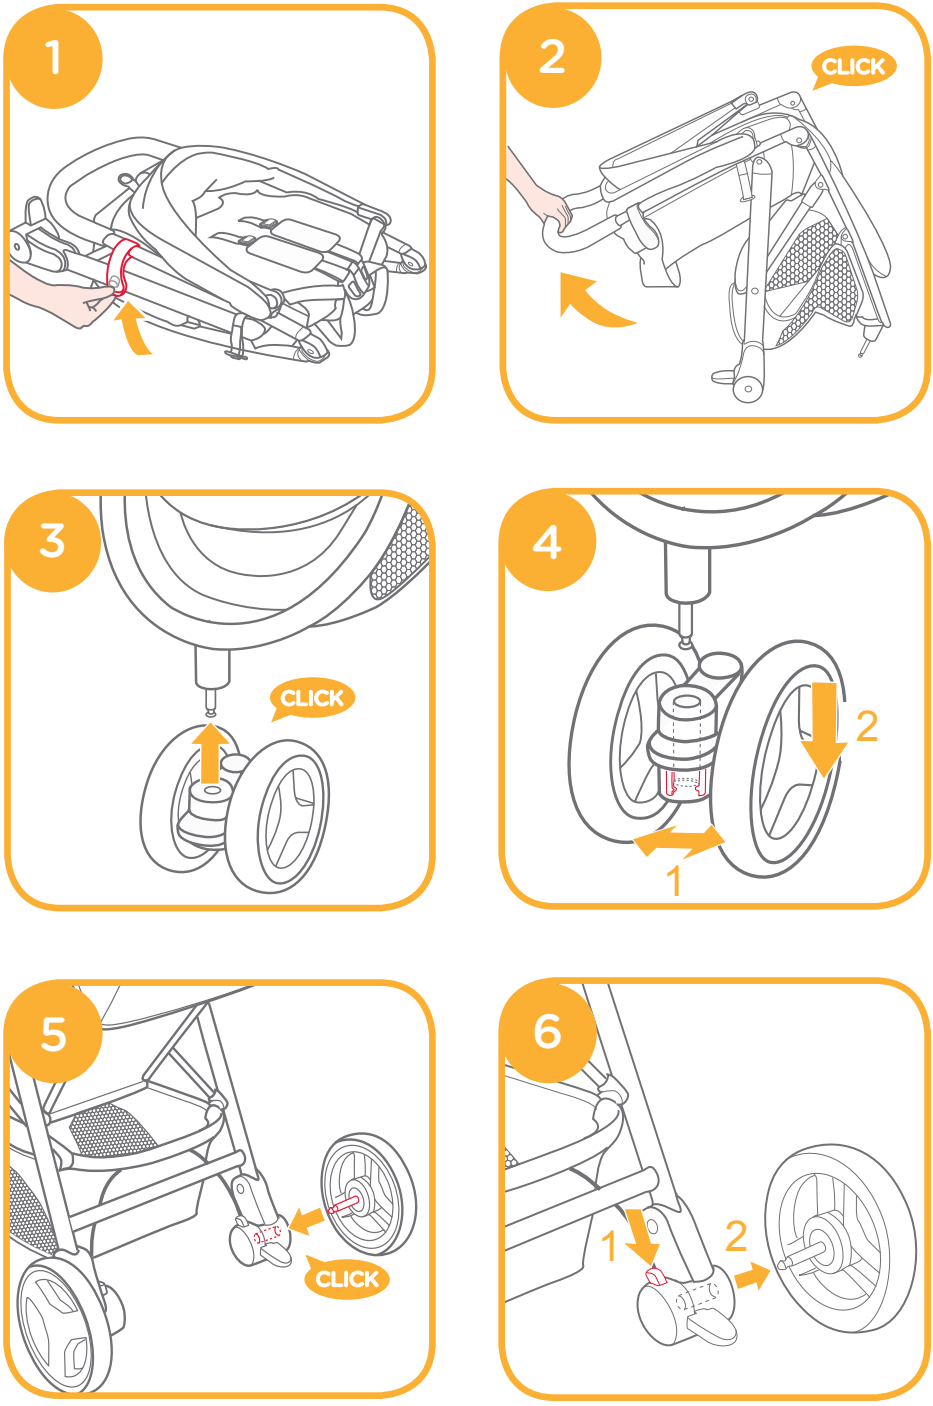

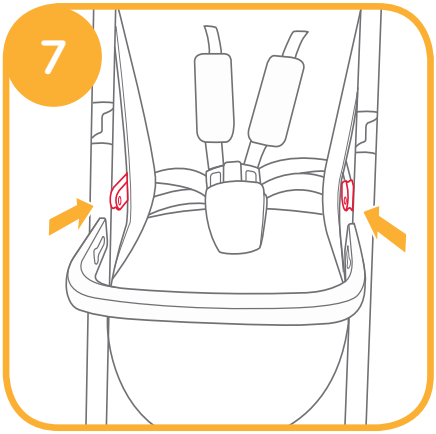
7

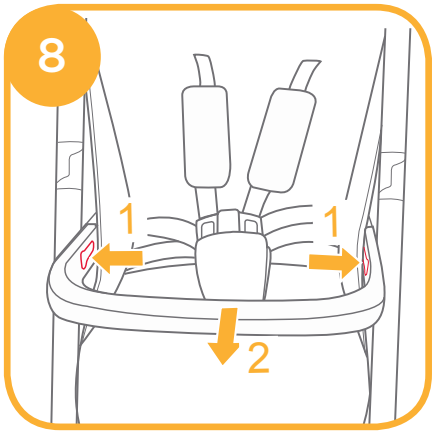
8
1
1
2

9

10
2
1

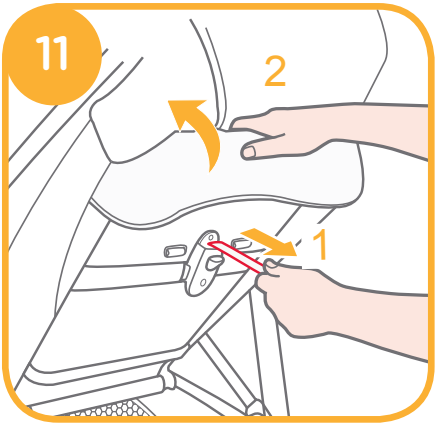
11
2
1

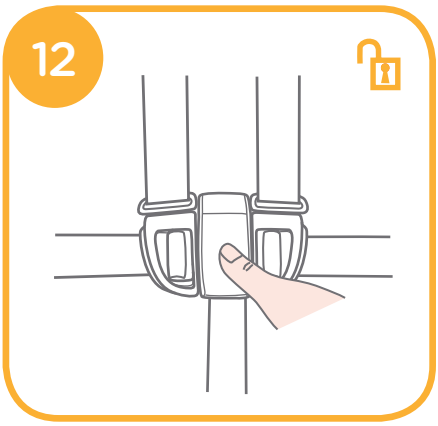
12

FIGURE 13 - 17

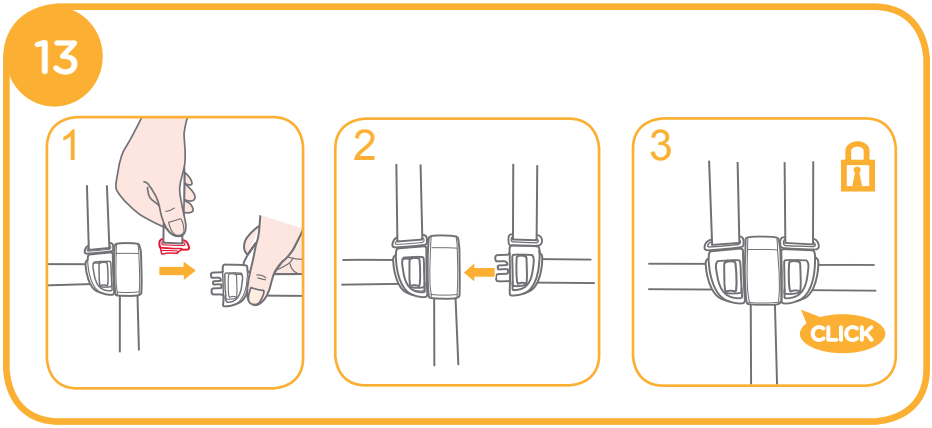

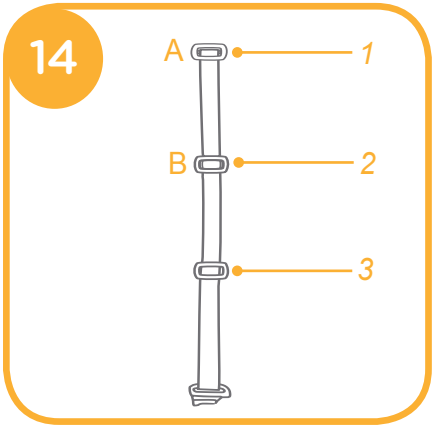

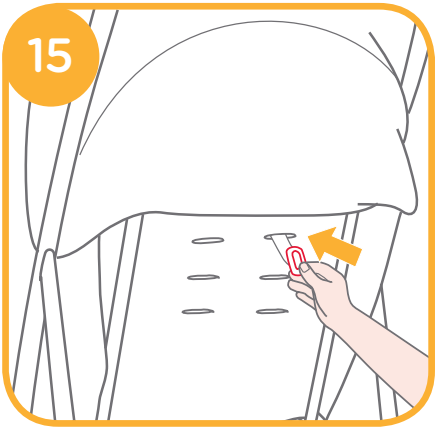

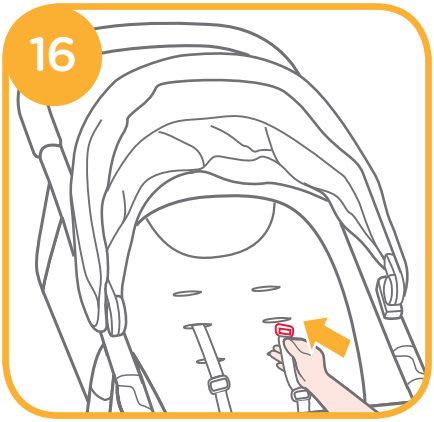

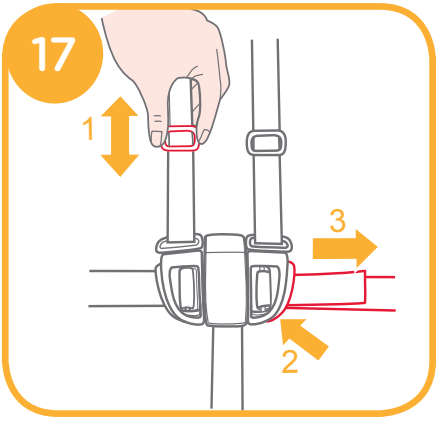

18
2
1

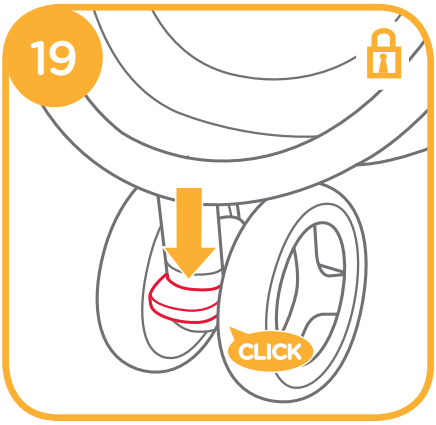
19
CLICK

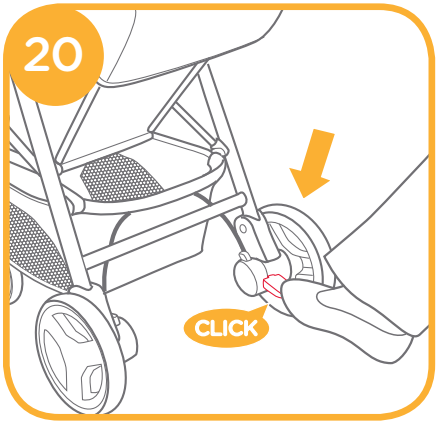
20
CLICK

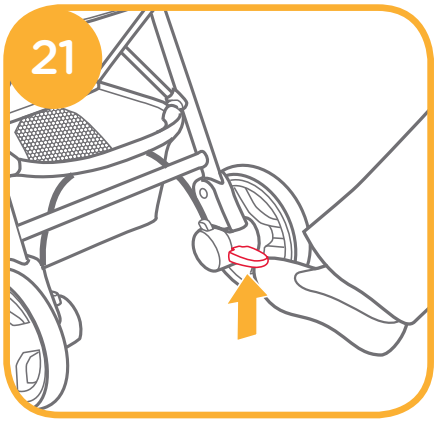
21

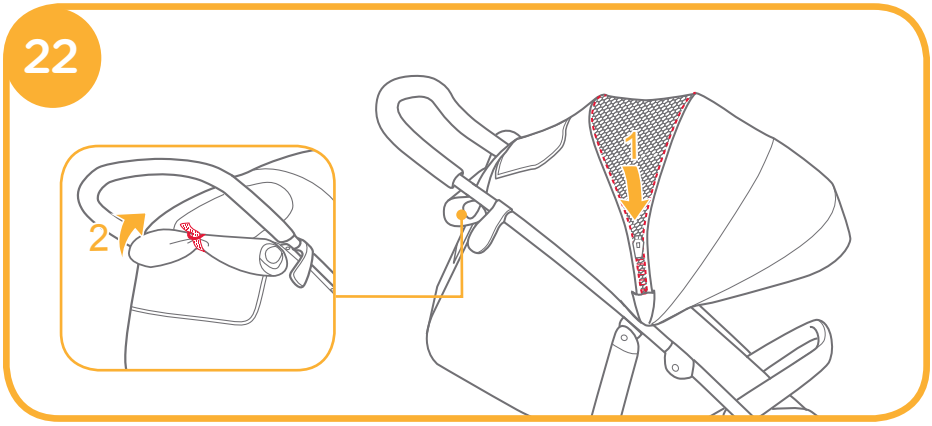
22
2
1

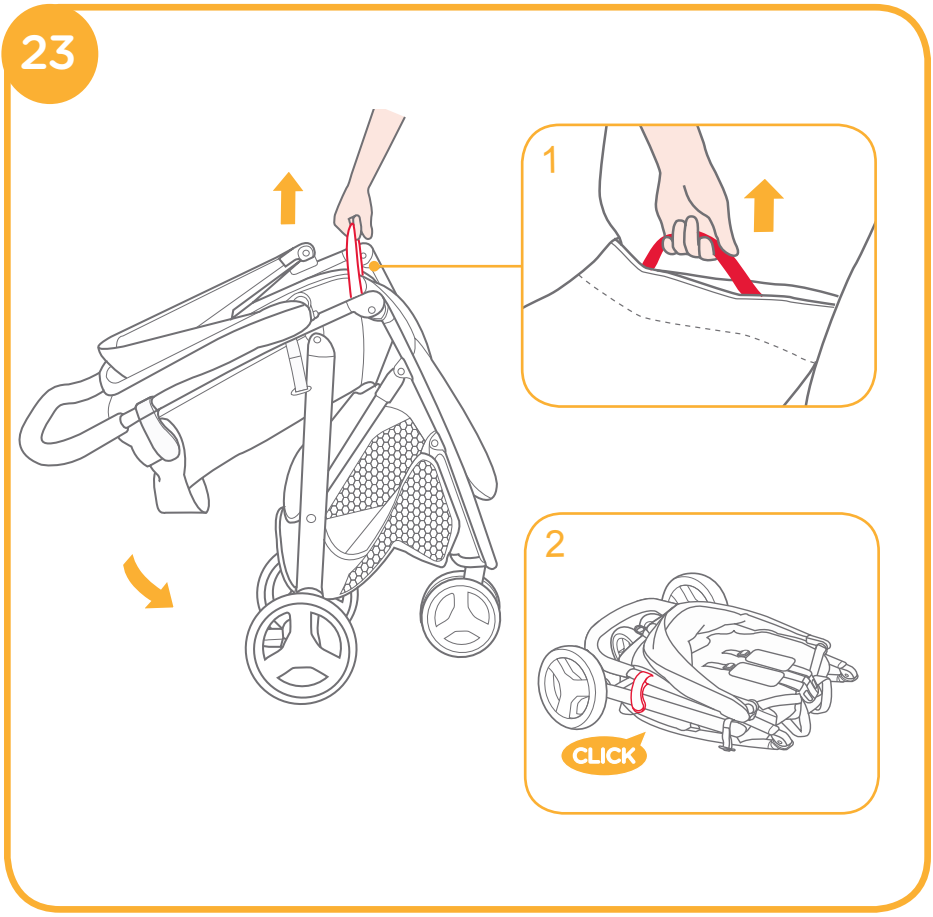

Care and Maintenance

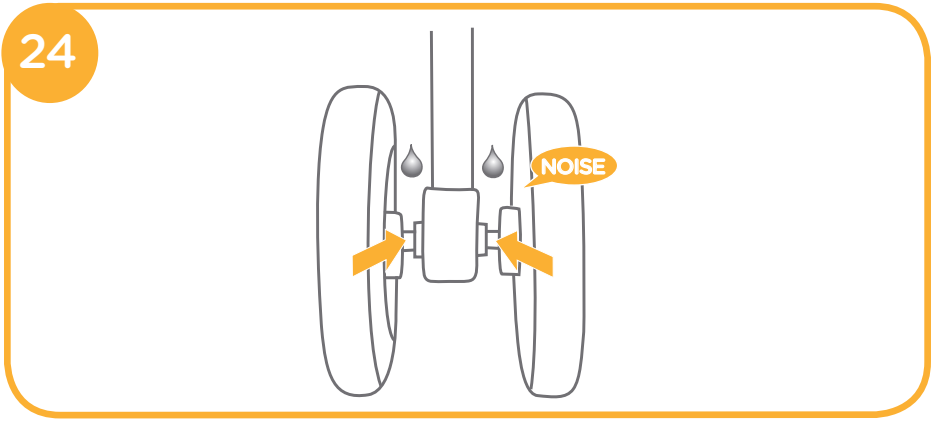

Accessories (not included in purchase)

25

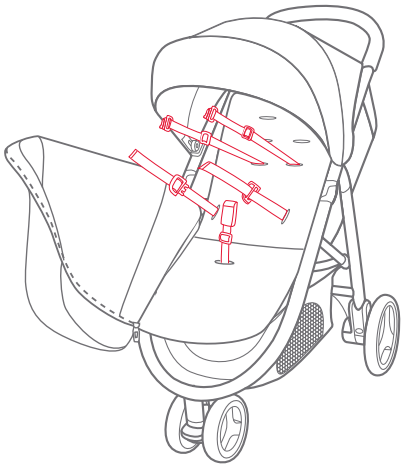

26

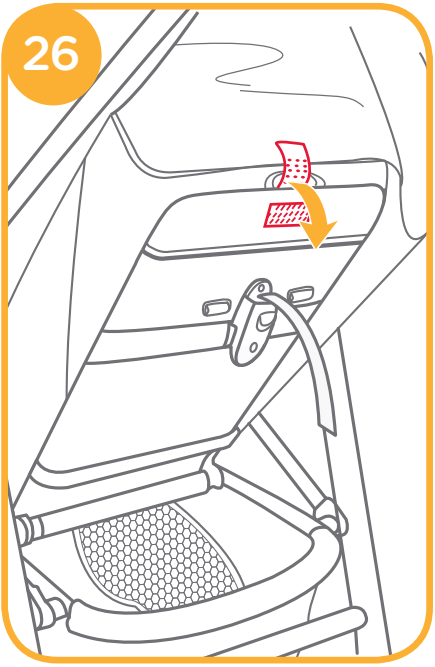

27

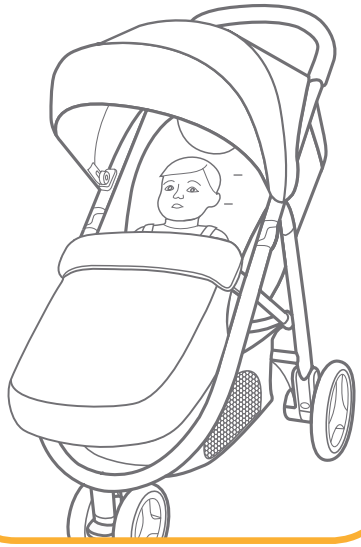

28

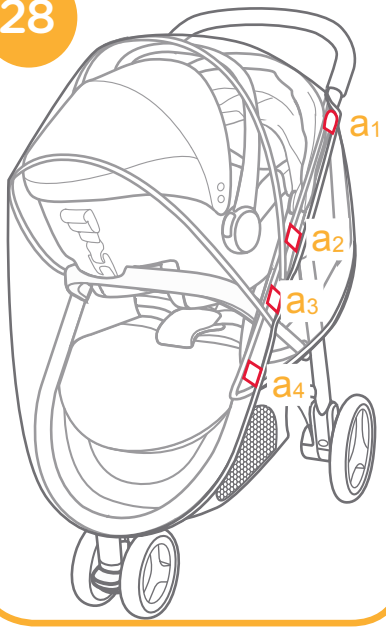

FIGURE 29 ~ 34

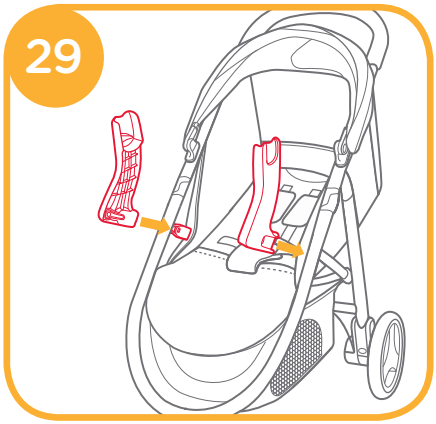

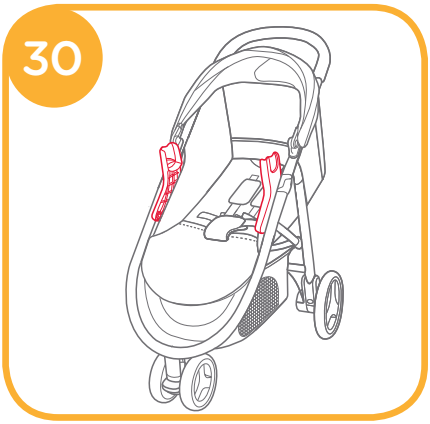

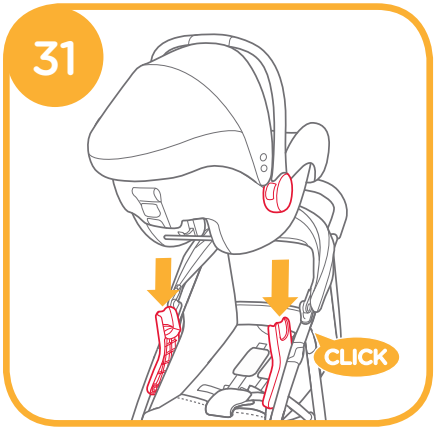

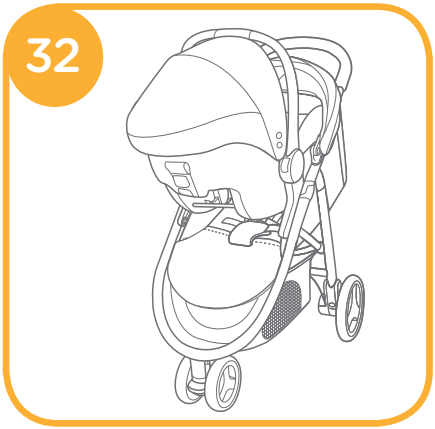

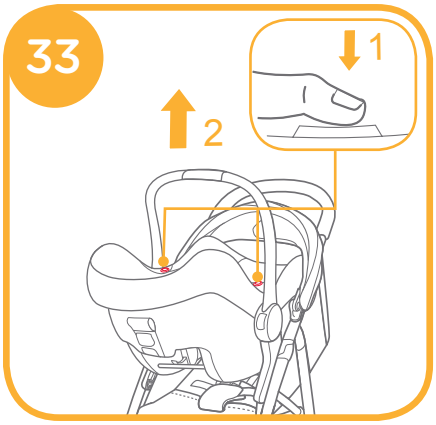

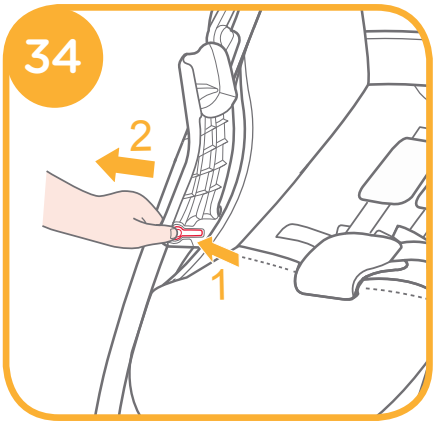

Note

GB Welcome to Joie™

Congratulations on becoming part of the Joie family! We are so excited to be part of your journey with your little one. While traveling with the Joie Litetrax™, you are using a high quality, fully certified stroller, approved to European safety standards EN 1888-2012. This product is suitable for use with children weighing under 15kg. Please carefully read this manual and follow each step to ensure a comfortable ride and best protection for your child.

IMPORTANT - Keep these instructions for future reference.

Visit us at joiebaby.com to download manuals and see more exciting Joie products!

Contents

Figures	1-7
WARNING	11
Stroller Assembly	**12**
Open Stroller	12
Assemble Front Wheel	12
Assemble Rear Wheels	12
Assemble Armbar	12
Stroller Operation	**13**
Adjust Backrest	13
Use Buckle	13
Use Shoulder & Waist Harnesses	13
Adjust Calf Support	13
Use Front Swivel Lock	14
Use Brake	14
Use Hood	14
Fold Stroller	14
Use Accessories	14
Care and Maintenance	15

Emergency

In case of emergency or accident, it is most important to have your child taken care of with first aid and medical treatment immediately.

Product Information

Read all the instructions in this manual before using this product. If you have any further questions, please consult the retailer. Some features may vary depending on model.

Product	Litetrax Stroller
Suitable for	Child weighing under 15kg (birth - 36 months)
Materials	Plastics, metal, fabrics
Patent No.	Patents pending
Made in	China
Brand Name	Joie
Website	www.joiebaby.com
Manufacturer	Joie Childrens Products (UK) Limited

Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact local retailer. No tools are required for assembly.

1 Stroller Frame
2 Front Wheel
3 Rear Wheels
4 Hood
5 Seat Pad
6 Armbar
7 Calf Support
8 Front Wheel
9 Swivel Lock
10 Storage Basket
11 Shoulder Harness
12 Handle
13 Window
14 Rear Wheel
15 Brake Lever
16 Storage Mount
17 Storage Latch

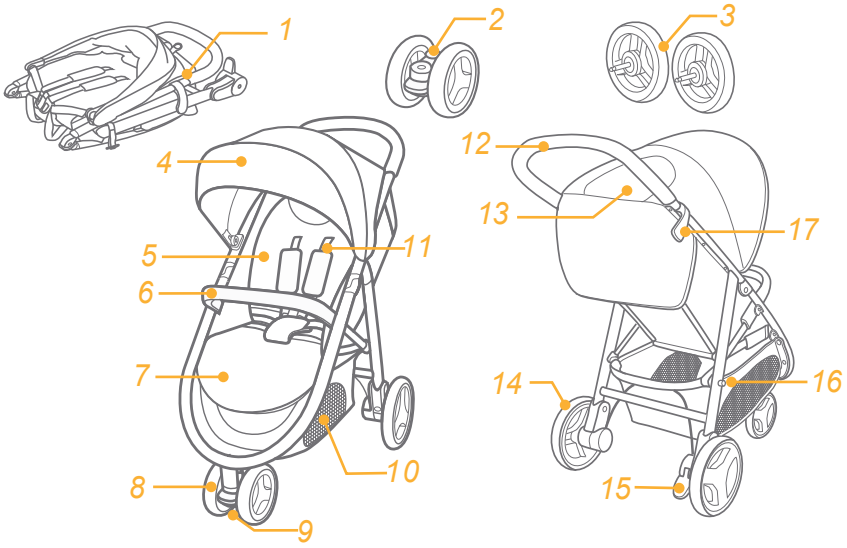

Accessories (Non-included)

1 Rain Cover
2 Footmuff
3 Adapter
4 Armbar Cover

WARNING

- ! WARNING Always use the crotch combination with the waist belt. It is suggested that the shoulder harnesses be used as well.
- ! WARNING Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- ! WARNING Do not let your child play with this product.
- ! WARNING Check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.
- ! Adult assembly required.
- ! Use the stroller with a child weighing less than 15kg. It will cause damage to the stroller with an unfitted child.
- ! To prevent a hazardous, unstable condition, do not place more than 4.5 kg in the storage basket.
- ! Never leave child unattended. Always keep child in view while in stroller.
- ! Use the stroller with only one child at a time. Never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle or hood.
- ! Overloading, folding incorrectly, or using component parents from other manufacturers may cause the stroller to be damaged, broken or unsafe. Please read the instruction manual carefully.
- ! Never use it along with component parts from other manufacturers.
- ! Please read all the instructions in the manual before using the product. Please save instruction manual for future use. Failure to follow these warnings and instructions may result in serious injury or death.
- ! Safety belts and restraint systems must be used correctly.
- ! To avoid serious injury from falling or sliding out, always use seat belt.
- ! Make sure your child's body is clear from the moving parts when adjusting the stroller.
- ! Child may slip into leg openings and be strangled if the harness is not used.
- ! Never use stroller on stairs or escalators.
- ! Keep away from high temperature objects, liquids, and electronics.
- ! Never allow your child to stand on the stroller or sit in the stroller with head toward front of stroller.
- ! Never place the stroller on roads, slopes or dangerous areas.
- ! Do make sure all mechanisms are fixed before using the stroller.
- ! To avoid strangulation, DO NOT place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.
- ! To prevent tipping DO NOT put anything on the handle.
- ! DO NOT lift stroller while child is in stroller.
- ! DO NOT use storage basket as a child carrier.
- ! To prevent tipping, never let child climb the stroller. Always lift the child in and out of the stroller.
- ! To avoid finger entrapment, use care when folding and unfolding the stroller.
- ! Be sure the stroller is fully open or folded before allowing child near the stroller.

! To ensure your child's safety, please make sure all parts are assembled and fastened properly before using the stroller.
! To avoid strangulation, do make sure your child is clear from the hood.
! Always engage the brakes when parking the stroller.
! Discontinue using stroller if it is damaged or broken.
! Stroller to be used only at walking speed. This product is not intended for use while jogging.
! To avoid suffocation, remove plastic bag and packaging materials before using this product. The plastic bag and packaging materials should then be kept away from babies and children.
! This product is not suitable for running or skating.
! Pushchair designed to be used from birth shall recommend the use of the most reclined position for new born babies.
! The parking device shall be engaged when placing and removing children.
! For car seats used in conjunction with a chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram boby, cot or bed.

Stroller Assembly

Please read all the instructions in this manual before assembling and using this product.

Open Stroller

Separate storage latch from storage mount 1 , and then lift the handle upwards 2 , a click sound means the stroller is open completely.

! Check that the stroller is completely open before continuing.

Assemble Front Wheel

Assemble front wheel to front leg. Check that the front wheel is securely attached by pulling on wheel assembly. 3

To disassemble front wheel, detach front wheel from front leg 4 - 2 while pressing the release tabs outwards. 4 - 1

Assemble Rear Wheels

Align the axle of the rear wheel with the rear wheel mount, and then insert to assemble the rear wheel 5. Check that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies.

To disassemble rear wheel, detach rear wheel from rear wheel mount 6 - 2 while pressing the release button. 6 - 1

Assemble Armbar

Align the armbar end slider with matching fixing slot, and then insert to lock. 7

To disassemble armbar, press armbar release button 8 - 1, and then pull up the armbar. 8 - 2

The completely assembled stroller is shown as 9

Stroller Operation

Adjust Backrest

Recline Backrest

Pull the backrest backwards, while pressing the button in the center of the angle adjuster. ⑩

Raise Backrest

Push the backrest forwards, while pulling the webbing at the end of the angle adjuster. ⑪

! Make sure the recline is set properly for use.

Use Buckle

Release Buckle

Press the center button to release the buckle. ⑫

Lock Buckle

Match the waist belt buckle with the shoulder buckle ⑬ - 1, and click into the center buckle. ⑬ - 2
A “click” sound means the buckle is locked completely. ⑬ - 3

! To avoid serious injury from falling or sliding out, always secure your child with harness.

! Make sure your child is snugly secured. The space between the child and the shoulder harness is about the thickness of one hand.

! Do not cross the shoulder belts. This will cause pressure on child’s neck.

Use Shoulder & Waist Harnesses

! In order to protect your child from falling out, after your child is placed into the seat, check whether the shou der and waist harnesses are at proper height and length.

⑭ - 1 Shoulder harness anchor A
⑭ - 2 Shoulder harness anchor B
⑭ - 3 Slide adjuster

For larger child, use shoulder harness anchor A and the highest shoulder slots. For smaller child, use shoulder harness anchor B and the lowest shoulder slots.

To adjust the position of the shoulder harness anchor, turn the anchor to be level with the side facing forward. Thread it through the shoulder harness slot from back to front. ⑮ Rethread it through the slot that is closest to child's shoulder height. ⑯

Use slide adjuster to change the harness length. ⑰ - 1

Press the button ⑰ - 2, while pulling the waist harness to proper length. ⑰ - 3

Adjust Calf Support

The calf support has 2 positions.

Raise Calf Support

To raise the calf support, just push it upwards. A "click" sound means the calf is locked completely.

Lower Calf Support

Press the adjustment buttons on both sides of the calf support ⑱ - 1, and rotate the calf support downwards. ⑱ - 2

Use Front Swivel Lock

Push down the front swivel locks to maintain the moving direction. 19

Tip It is recommended to use swivel locks on uneven surfaces.

Use Brake

To lock wheels, step the brake lever downwards. 20

To release wheels, just lift the brake lever upwards. 21

Tip Always apply brake when stroller is in stopped position.

Use Hood

The hood can be opened or folded, pull it toward front or back.

The hood can be opened completely to protect your child from the sun uttermostly, just unzip the hook 22 - 1, and then pull the hood toward front.

There is a window on the hood, through which you can view your baby.

Roll up the backward panel and stick the hook and loop fastener, then you can view your baby. 22 - 2

! Total Maximum Weight of hood storage pocket MUST not exceed 0.5 kg.

Fold Stroller

! Please fold the hood before folding the stroller.

Pull the folding webbing upward, the frame will automatically fold backward. 23 - 1

The storage latch will automatically hook onto the storage mount, then the stroller is folded and locked completely.

23 - 2

Use Accessories

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.

Use Footmuff

The soft footmuff can provide your child with a warm and comfortable environment.

Assemble the footmuff by following these steps.

1. Place the footmuff over the seat after unziping it, thread the shoulder harnesses, waist harnesses and crotch harness through respective slots. 25
2. Thread loop fastener on the top of the footmuff through the backrest, and then stick it to the hook fastener. 26
3. Place baby into the footmuff, lock the safety buckle, and then rezip the footmuff.

   The assembled footmuff is shown as 27

Use Rain Cover

To assemble the rain cover, place it over the stroller, and then attach the 8 pairs of hook and loop fasteners on the rain cover. 28

! Before using the rain cover, please make sure the backrest has been adjusted to the lowest position and the infant car seat has been fastened.

! When using the rain cover, please always check its ventilation.

! When not in use, please check that the rain cover has been cleaned and dried before folding.

! Do not fold the stroller after assembling the rain cover.

! Do not place your child into the stroller assembled with rain cover during hot weather.

Use with Car Seat
see images 29 - 34

Use this car seat adapter only with the Litetrax Stroller and approved Joie Gemm and Nuna Pipa car seats.

! If you have any problems about using the car seat, please refer to their own instruction manuals.

! Please do not fold the stroller when the car seat is still attached.

Care and Maintenance

! Removable seat pad may be washed in cold water and drip-dried. No bleach.

! To clean stroller frame, use only household soap and warm water. No bleach or detergent.

! From time to time, check your stroller for loose screws, worn parts,torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.

! Excessive exposure to sun or heat could cause fading or warping of parts.

! If stroller becomes wet, open hood and allow to dry thoroughly before storing.

! If wheels squeak, use a light oil (e.g., Silicon Spray, antirust oil, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly. 24

! When using your stroller at the beach, completely clean your stroller after use to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.

Note

PT Bem-vindo a Joie™

Parabéns para tornar-se parte da familia Joie! Estamosmuito felizes departicipar a sua viagem com sua criança. Enquanto viajar com Joie LITETRAX TM, use um carinho de alta qualidade para as crianças, inteiramente certificado, aprovado pelas normas europeas de segurança EN 1888-2012. Este produto é adequado para crianças com um peso de até 15 kg. Leia com atenção este manual e siga todos os passos para garantir uma viagem confortável e a melhor proteção para sua criança.

IMPORTANTE – Guardar este manual de instruçoes para referencias futuras.

Visite-nos a joiebaby.com para baixar manuals e par aver mais produtos maravilhosos Joie !

Conteúdo

Figuras	1-7
AVISOS	19
Montagem carrinho	**20**
Abertura carrinho	20
Montagem rodas dianteiras	20
Montagem rodas traseiras	21
Montagem cabo	21
Funcionamento carrinho	**21**
Ajuste encosto	21
Utilização fivela	21
Utilização cintos para ombro e cintura	21
Ajuste suporte para pernas	22
Utilização dispositivo de bloqueio eixo frontal	22
Utilização do freio	22
Utilização capota	22
Dobramento carrinho	22
Utilização acessórios	22
Cuidado e manutenção	23

Emergências

Em caso de emergência ou acidente, o mais importante é cuidar da sua criança dando os primeiros socorros imediatos e tratamento médico.

Informações sobre o produto

Leia todas as instruções deste manual antes de usar o produto. Se tiver outras perguntas, contacte o seu comerciante. Alguns componentes podem variar segundo o modelo.

Produto	Carrinho para crianças Litetrax
Adequado para	criança com peso de até 15 kg (desde o nascimento – 36 meses)
Materiais	Materiais plásticos, metal, tecidos
No. Patente	Pendente
Produzido em	China
Nome marca	Joie
Site-web	www.joiebaby.com
Fabricante	Joie Childrens Products (UK) Limited

Lista peças componentes

Antes da montagem certifique-se que todas as peças estão disponíveis. Em caso de falta de peças, entre em contato com seu distribuidor local. Não são necessárias ferramentas para a montagem.

1 Quadro carrinho
2 Roda dianteira
3 Rodas traseiras
4 Capota
5 Almofada para sentar-se
6 Cabo
7 Apoio para pernas
8 Roda dianteira
9 Dispozitivo de bloqueio eixo
10 Cesto de armazenamento
11 Cinto para ombro
12 Cabo
13 Janela
14 Roda dianteira
15 Pedal freio
16 Dispozitivo de montagem echo
17 Fecho armazenamento

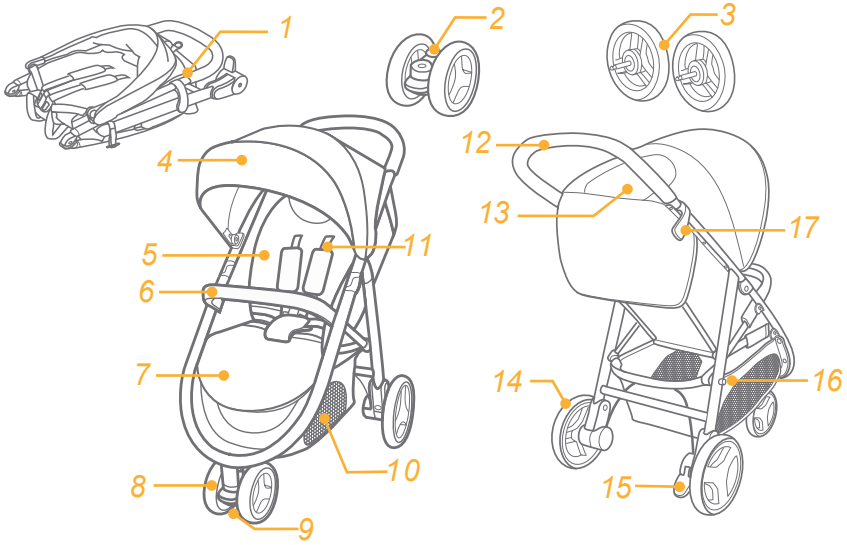

Acessorios

(Podem não estar inclusos na compra)

1 Capa de chuva
2 Cobre pés
3 Adaptador
4 Cobertura da barra de segurança

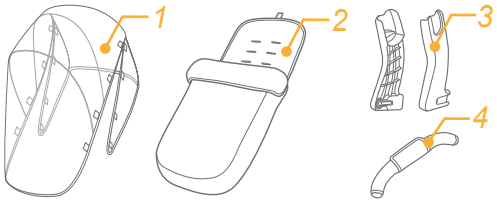

AVISOS

- ! ATENÇÃO Use sempre o divisor entrepernas com a cintura. Sugerimos que você use também os arnês para ombro.
- ! AVISO Antes de usar o produto, certifique-se que são ativados todos os dispositivos de bloqueio
- ! AVISO Não deixe a criança a jogar com o produto.
- ! AVISO Antes de utilização, verifique que os dispositivos de fixacão da cadeira e do corpo do carrinho sejam fixados corretamente.
- ! É necessário o montagem por um adulto.
- ! Utilize o carrinho para uma criança com um peso inferior a 15 kg. O uso com uma criança com um peso inadequado pode danificar o assento.
- ! Para evitar situações de risco, instáveis, não coloque mais de 4,5 kg na caixa de armazenamento.
- ! Nunca deixe a criança sem supervisão. Sempre que seu filho está no carrinho não deixe-o sem supervisão. Utilize o carrinho para só uma criança
- ! Nunca coloque malotes, sacos de compras, pacotes ou acessórios sobre a alça ou capota.
- ! Em caso de sobrecarga , o dobramento incorreto ou o uso de elementos constituintes de outros fabricantes, isso pode causar danos, ou prejudicar o carrinho.
- ! Leia atentamente o manual de instruções.
- ! Nunca use o carrinho com peças de outros fabricantes.
- ! Leia todas as intruções do manual antes de usar o produto.
- ! Guarde o manual de instruções para referência futura.
- ! A falta de respeito destes avisos e instruções pode levar a lesões graves ou morte.
- ! Os cintos de segurança e os sistemas de fixação devem ser corretamente usados.
- ! Para evitar ferimentos graves causados por quedas ou deslizamento, use sempre cintos de segurança.
- ! Certifique-se que, ao ajustar o carrinho, a criança não esteja ao lado das parte móveis.
- ! A criança pode deslizar através das aberturas para as pernas e pode ser estrangulado, se os cintos de segurança não são usados.
- ! Nunca use o carrinho nas escadas ou nas escadas rolantes.
- ! Mantenha o carrinho longe de objetos de alta temperatura, líquidos e aparelhos eletrônicos. Nunca permita que uma criança levanta-se de pé ou seja sentada com a cabeça orientada para a frente do carrinho.
- ! Nunca deixe o carrinho na rua, em declive ou em áreas de risco.
- ! Certifique-se que todos os mecanismos são fixados antes de usar o carrinho.
- ! Para evitar estrangulamento, NÃO coloque objetos com a cordas ao redor do pescoço da criança, elementos pendentes do produto e não anexe cordas aos brinquedos.

! Para evitar capotamento, NÃO coloque nada sobre o cabo.
! Não levante o carrinho, quando a criança estiver nele.
! NÃO utilize o cesto para carregar a criança.
! Para evitar a derrubada,nunca deixe sua criança a subir no carrinho.
! Levante sempre sua criança quando você estiver remove-o quando coloque-no carrinho.
! Para evitar a preensão dos dedos, abrir e dobrar com cuidado o carrinho.
! Certifique-se de que este carrinho está completamente aberto ou dobrado antes de permitir á sua criança aproximar-se do carrinho.
! Para garantir a segurança da criança, certifique-se de todas as peças estiverem montadas e fixadas bem antes de usar o carrinho.
! Para evitar estrangulamento, certifique-se que a criança não estiver perto da capota .
! Quando você parar o carro, sempre ativar os freios.
! Pare de usar o carrinho se ele estiver danificado ou quebrado.
! O Carrinho pode ser utilizado apenas para velocidade da marcha normal. O produto não é destinado para uso durante a corrida.
! Para evitar sufocamento, remova todos os sacos e embalagens de plástico antes de usar o produto.
! Os sacos e as embalagens em plástico devem ser mantidos longe de bebês e crianças.
! Este produto não é destinado para uso durante a corrida ou patinação.
! O carrinho é projetado para ser usado desde o nascimento, e para os recém-nascidos é recomendada a posição de inclinação máxima.
! O dispositivo de estacionamento deve ser activado quando colocar ou retirar a criança. Para as cadeiras de carro utilizadas junto com o chassis, este veículo não substitui uma cama portátil para crianças ou uma cama.
! Se seu filho precisa dormir, coloque-o em um carrinho, cama portátil para crianças ou cama adequado.

Montagem do carrinho

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de montar e usar este produto.

Abertura do carrinho

Separe o fecho de armazenamento do soporte de armazenamento, e leve o cabo acima ❷, un clique ❶ significa que o carrinho está completamente aberto.

! Antes de continuar, verifique se o carrinho está completamente aberto.

Montagem das rodas dianteiras

Monte a roda dianteira aferente ao pé direito. Verifique se a roda frontal é afixada adequadamente, puxando do conjunto da roda. ❸

Para desmontar a roda dianteira,separe a roda do pé direito ❹-2 puxando o botão de liberação para o exterior. ❹-1

Montagem das rodas traseiras

Alinhe o eixo da roda traseira ao dispositivo de montagem da roda traseira, e insira a montar a roda traseira 5 .
Verifique se as rodas são afixadas adequadamente puxando dos conjuntos da roda..
Para desmontar a roda traseira, separe a roda traseira do dispositivo de montagem desta 6 - 2 puxando o botão de liberação. 6 - 1

Montagem cabo

Alinhe as extremidades do abo com os suportes do cabo e após insira-os para bloqueá-las. 7
Para desmontar a alça pressione o botão de liberação 8 - 1 , e após puxe a alça para as mãos.. 8 - 2 O carrinho completamente montado está apresentado na figura 9

Funcionamento do carrinho

Ajuste encosto

Inclinação encosto

Puxe o encosto para trás, enquanto pressione o botão do centro do dispositivo de ajuste do ângulo. 10 Leve o encosto

Empurre o encosto antes, enquanto puxe a rede da extremidade do dispositivo de ajuste do ângulo. 11

! Certifique-se de que a inclinação está ajustada adequadamente para uso.

Uso fivela

Liberação fivela
Pressione o botão central para liberar a fivela. 12

Bloqueio fivela

Ajuste a fivela para a cintura com aquila para ombro 13 - 1, e insira-os na fivela central. 13 - 2. Um clique significa o bloqueio completo da fivela.. 13 - 3

! Sempre fixe a criança com os cintos de segurança, para evitar lesões graves que podem ocorrer em caso de cair ou escorregar.
! Ofereça segurança á sua criança adequadamente. O espaço entre a criança e os cintos de ombro é da espessura de uma mão.
! Não cruze os cintos de ombros. Isso produzirá pressão sobre o pescoço da criança .

Utilização dos cintos para ombro e cintura

! Para proteger a criança de cair, depois de colocá-lo no assento,verifique se os cintos de ombro e cintura são á altura e comprimento adequados.

14 - 1 Dispozitivo de fixação arnês para ombro A
14 - 1 Dispozitivo de fixação cinto para ombro B
14 - 1 Dispozitivo de ajuste por deslizamento

Para uma criança maior, use o dispositivo de fixação do cinto de ombro A e as fendas para ombro as mais altas. Para uma criança menor, use o dispositivo de fixação do cinto de ombro B e as fendas para ombro mais baixas para ombro.

Para ajustar a posição do dispositivo de ajuste do cinto, leve o dispositivo deajuste ao nível com a parte lateral, orientada para a frente. Tire o dispositivo através o orifício para os cintos de trás para a frente © Ele passe

novamente através da ranhura mais próxima altura da criança ombro.16

Use o dispositivo de ajuste para mudar o comprimento do arnês. 17 - 1

Pressione o botão 17 - 2, enquanto afixe o arnês para cintura ao comprimento adequado. 17 - 3

Ajuste do suporte para pernas

O suporte para pernas tem 2 posições. Levar o suporte para pernas

Para levar o suporte para pernas, puxe-o acima. Um clique indica o bloqueio completo do suporte. Baixe o suporte para pernas

Pressione os botões de ajuste nas duas partes do suporte para pernas para baixo 18 - 1, e gire o suporte para pernas para baixo.18 - 2

Utilização dispositivo de bloqueio eixo dianteiro

Puxe os dispositivos de bloqueio do eixo frontal para manter a direção de movimento.

Ponta Recomenda-se a utilização do dispositivo de bloqueio do eixo em superfícies irregulares. 19

Utilização do freio

Para bloquear as rodas, pressione o pedal de freio para baixo. 20

Para liberar as rodas, puxe o pedal de freio. 21

Ponta Use o freio sempre que o carrinho está parado.

Utilização capota

A capota pode ser aberta ou fechada, puxe a capota para a frente ou trás.

A capota pode ser aberta completamente para proteger sua criança por sol, tanto quanto possível, deve apenas desfazer o gancho 22 - 1, e após puxe da capota para a frente.

A capota tem uma janela através da qual você pode ver sua criança.

Rode o painel de trás e insira o gancho através o rolo de fixação, após você pode ver sua criança. 22 - 2

Dobramento do carrinho

! Por favor dobre a capota antes de dobrar o carrinho.

Puxe a rede de dobramento acima, a moldura vai se dobrar automaticamente atrás. 23 - 1

O fecho para armazenamento vai se prender automaticamente do suporte de armazenamento, e após o carrinho pode ser dobrado e bloqueado completamente. 23 - 2

Utilização acessórios

Os acessórios podem ser comercializadas separadamente ou podem não estar disponíveis dependendo da região.

Utilização cobre pés

Cobre pés macio assegura um ambiente quente e confortável para sua criança. Monte o cobre pés como segue.

1. Coloque o cobre pés no assento após abrir o zíper, passe o arnês de ombro, a cintura e o arnês de fixação entrepernas através os suportes respectivos. 25
2. Passe o laço de fixação do lado superior do cobre pés através o encosto e após encaixe-o ao gancho de fixação. 26
3. Coloque a criança no cobre-pés, bloqueie a fivela de segurança e feche o zíper para os pés. A imagem apresenta o cobre pés completamente montado as. 27

Utilização capa de chuva

Para motar a capa de chuva, coloque-a sobre o carrinho e fixe os 8 pares de ganchos, laços ede ilhós na capa de chuva. 28

! Antes de montar capa de chuva, certifique-se de que o encosto foi ajustada para sua posição mais baixa e assento de carro da criança foi fixado.

! Ao utilisar a capa de chuva, por favor verifique sempre sua ventilação.

! Enquanto a capa de chuva não for utilizada, verifique se foi limpa e seca antes de dobramento.

! Não dobre o carrinho após o montagem da capa de chuva.

! Não coloque sua criança no carrinho com a capa de chuva montada na temporada quente.

Utilização cadeira de carro ver imagens 29 - 34

Use este adaptador para assento de carro com carrinho Litetrax apenas e assentos de carro aprovados Joie Gemm e Nuna Pipa.

! Se tiver qualquer problemas com a utilização do carrinho e do adaptador consulte os manuais de instruções destes.

! Não dobre o carrinho á afixação da cadeira de carro.

Cuidado e manutenção

! O acolchoado para o assento removível pode ser lavado com água fria e pode ser secado naturalmente. Sem branqueamento.

! Para limpar o quadro do carrinho, use somente sabão para uso doméstico e água quente. Sem lixívia ou detergentes.

! Verifique periodicamente o carrinho para o desgaste de peças, parafusos soltos, materiais quebrados ou costura. Se necessário, substituir ou reparar as peças.

! A exposição excessiva ao sol ou calor pode produzir descoloração ou a deformidade. ! Se carrinho de criança se torna capô, molhado aberta e deixe secar completamente antes de armazenar.

! Se as rodas rangam, utilize óleo mais leve (por exemplo spray de silicone, óleo anti-ferrugem ou óleo de máquina de costura). É importante introduzir óleo no eixo e no sistema de rodas. 24

! Ao usar o carrinho na praia, limpe-o inteiramente depois da utilização para remover toda a areia e sal dos mecanismos e das assambléias das rodas.

Nota

ES Bienvenido a Joie™

Gracias por ser parte de la familia Joie, estamos muy felices de ser parte de este viaje con tu pequeño. Mientras viajas con el Coche Joie Litetrax, usted estará utilizando la más alta calidad. Completamente certificada y aprobada por los estándares Europeos EN 1888-2012. Este producto es ajustable para niños por debajo de los 15 kg. Por favor lea este manual y siga las instrucciones paso a paso para asegurar un viaje seguro y la mejor protección para su bebé

IMPORTANTE – Guarde estas instrucciones para referencias futuras.
Visítenos en joiebaby.com para descargar manuales de instrucciones y para ver más productos extraordinarios Joie!

Contenido

Fiuguras	1-7
ADVERTENCIAS	27
AJUSTE DEL COCHE	**28**
Abra el coche	28
Arme las ruedas frontales	28
Arme las ruedas traseras	29
Arme la barra frontal	29
OPERACIÓN DEL COCHE	**29**
Ajuste el respaldo	29
Utilice la hebilla	29
Uso del arnés de los hombros y la cintura	29
Ajuste del soporte	30
Utilice el seguro de la rueda frontal giratoria	30
Uso del freno	30
Uso del toldo	30
Plegado del Coche	30
Uso de los accesorios	30
Cuidado y Mantenimiento	31

Emergencia

En caso de emergencia o accidente, lo mas importante es darle a su bebé, primero auxilios y atención médica Inmediata

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Lea y entienda el siguiente instructivo y conserve para futuras referencias, si tiene alguna pregunta adicional sobre el producto consulte al fabricante. Algunos accesorios o características del producto pueden variar levemente según el modelo.

Producto:	Coche Litetrax
Recomendado:	Niños que pesen menos de 15 kg (0 . 36 m)
Materiales:	Plástico, metal, tela
Número de Patente:	Pendiente
Hecho en:	China
Marca:	Joie
Website:	www.joiebaby.com
Fabricante:	Joie Childrens Products (UK) Limited

Lista de partes

Asegúrese que todas las piezas para el ensamble están disponibles. Si faltan piezas, contacte el comerciante local. No se necesitan utensilios para el ensamblaje.

1 Marco del coche
2 Llanta frontal
3 Llanta trasera
4 Toldo
5 Funda
6 Barra frontal
7 Posa Piernas
8 Llanta Frontal
9 Seguro para llanta giratoria
10 Canastilla
11 Arnés de los hombros
12 Mango
13 Ventanilla
14 Llanta trasera
15 Freno
16 Montura de anclaje
17 Seguro de Plegado

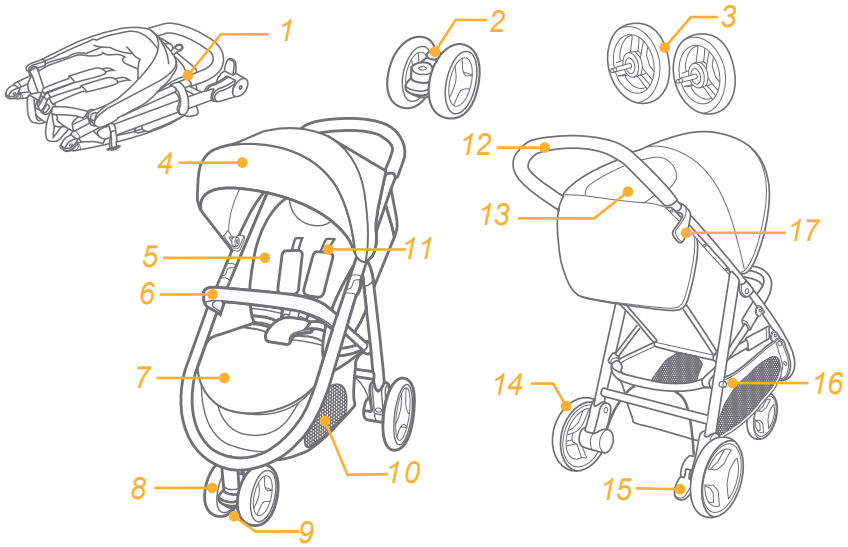

Accesorios
(es posible que no se incluyan con la compra)

1 Cubre lluvia
2 Cubierta para los pies
3 Adaptador
4 Protector del reposabrazos

ADVERTENCIAS

- ! CUIDADO Siempre utilice el sistema de arnés y cinturones.
- ! ATENCIÓN Asegúrese de que todos los seguros se ajusten correctamente antes de utilizar.
- ! ATENCIÓN No permita que su hijo juegue con este producto.
- ! CUIDADO Verifique que todas las partes del coche estén colocados correctamente antes de utilizar el producto.
- ! Este producto debe ser armado por un adulto responsable.
- ! Utilice este producto para niños que pesen menos de 15 kg. Hacer caso omiso del peso que soporta el producto provocará que se dañe el coche.
- ! Para evitar accidentes o una condición inestable del producto no coloque más de 3,5 kg en la canastilla.
- ! NUNCA deje al niño desatendido. Siempre supervise el uso del producto.
- ! SOLO utilice el producto con un niño a la vez. Evite colocar elementos adicionales en el coche como bolsas o paquetes que puedan hacer inestable la movilidad del producto.
- ! Sobre cargar, plegar incorrectamente o utilizar accesorios no recomendados por el fabricante pueden dañar el buen funcionamiento del producto haciendo inseguro el coche. Por favor lea y entienda este instructivo para operar correctamente el coche, la garantía no cubre daños por mal uso del producto.
- ! No utilice este producto con accesorios de otro fabricante.
- ! Lea y entienda el instructivo para la correcta operación del coche y conserve para futuras referencias. No utilizar el producto como se recomienda en el manual puede significar, daños severos o incluso la muerte.
- ! Por favor lea y entienda el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Por favor guárdelo para futuras referencias, Hacer caso omiso de esta advertencia y todas las contenidas en el instructivo pueden ser causa de daño severo o incluso la muerte.
- ! Los cinturones de seguridad deben ser usados correctamente.
- ! Para evitar lesiones serias por caídas o resbalones siempre utilice el cinturón de seguridad.
- ! Asegúrese de que su niño se encuentre alejado de partes móviles cuando ajuste el coche.
- ! El niño puede caer por las aberturas de las piernas causando un accidente grave con el arnés, si este no esta en uso.
- ! Nunca utilice el coche en escaleras, escaladoras o desniveles.
- ! Mantenga el producto alejado de altas temperaturas, líquidos y/o aparatos electrónicos.
- ! No permita que el niño se levante en el asiento del coche o que se siente con la cabeza mirando al frente.
- ! Nunca coloque el coche en caminos o en áreas peligrosas.
- ! Verifique que todas las piezas y mecanismos estén ajustados correctamente antes de utilizar el producto.

! Para evitar estrangulación NUNCA coloque cosas alrededor del cuello del niño o algún elemento que pueda ser peligroso como cintas o cordones.
! Para prevenir que el coche se caiga NUNCA coloque objetos en los mangos.
! NUNCA levante el producto con el niño dentro del coche.
! No utilice la canastilla para llevar al niño.
! Para prevenir volcadura del coche, No deje que el niño suba por sí solo al producto, SIEMPRE levante al niño cuando coloque o saque al niño en el coche.
! Evite que los dedos se atrapen, Siempre tenga cuidado cuando se pliegue o arme el producto.
! Asegúrese de que el coche esta abierto o cerrado completamente antes de acercar al niño al producto.
! Para verificar la seguridad de su bebé, revise que todas las partes estén armadas y ajustadas correctamente y que operen de modo correcto.
! Evite estrangulación, asegúrese de que el bebé se encuentra separado del toldo.
! Siempre coloque los frenos cuando el coche se encuentre detenido.
! No utilice el producto si se encuentra con algún daño o está rota.
! Este producto no es para correr, su uso es para velocidad de caminar.
! Evite sofocación, mantenga alejado completamente el embalaje y las bolsas del niño.
! Este producto no es para correr o patinar.
! El diseño del coche puede ser utilizado para niños recién nacidos, siempre utilice la máxima reclinación hasta que el bebé soporte su cabeza por sí solo.
! Cuando coloque o saque al niño del producto, siempre debe colocar los frenos.
! La silla de auto utilizada junto con el marco del coche, NO REEMPLAZA el moisés, la cuna o la cama. Si el niño necesita dormir colóquelo en un lugar apropiado para esto.

ARMADO DEL COCHE

Por favor lea y entienda todas las instrucciones de este manual antes de operar el producto.

ABRIR EL COCHE

Libere el seguro 1 y levante el mango hacia arriba 2 cuando suene un “Click” significará que el producto esta correctamente ajustado.

! Verifique que el coche se encuentre completamente abierto antes de continuar.

ARME LAS LLANTAS FRONTALES

Arme las llantas frontales con el pie del coche. Verifique que las llantas frontales estén correctamente aseguradas, jalando hacia fuera 3 Para liberar la rueda frontal, saque la llanta del pie del coche 4- 2 mientras presiona el

botón del liberación ❹ - 1

ARME LAS LLANTAS TRASERAS

Alinee el eje de las llantas traseras con la montura de la rueda e inserte para armar la llanta ❺ Verifique que las llantas estén aseguradas correctamente, empuje hacia fuera para verificar.

Para desarmar la llanta frontal libere de la montura ❻ - 2 mientras presiona el botón de liberación ❻ - 1

COLOQUE EL APOYA BRAZOS

Alinee el posa brazos en cada lado del marco del coche y coloque en los orificios de sujeción, ajuste y asegure. ❼

Para liberear el apoya brazos presione el botón de liberación, ❽ - 1 y jale ❽ - 2

El armado completo del coche se muestra en la imagen ❾

FUNCIONAMIENTO DEL COCHE

Reclinación del respaldo

Jale el respaldo hacia atrás mientras presiona la hebilla central

Levante el respaldo ❿

Empuje el respaldo hacia el frente mientras presiona la hebilla central de ajuste ⓫

! Verifique que la reclinación es correcta para su uso.

UTILICE LA HEBILLA

Libere la hebilla
Presione el botón central para liberar la hebilla. ⓬

Ajuste la hebilla

Coloque ambos lados de los seguros de los hombros ⓭ - 1 y ajuste en la hebilla central ⓭ - 2

Cuando escuche un “Clic” significa que está ajustada correctamente. ⓭ - 3

! Para evitar accidentes serios por caídas o resbalones siempre utilice el arnés
! Asegúrese que el sistema de arnés está cómodamente ajustado el espacio entre el cinturón y el cuerpo del niño debe ser aproximadamente del grosor de un dedo.
! Nunca cruce los cinturones de los hombros ya que causarán presión al cuello del niño.

UTILICE EL ARRNÉS DE LOS HOMBROS Y LA CADERA

! Para proteger al su bebé por caídas o resbalones, después de que su hijo esté colocado en la silla de auto, verifique que el arnés esté correctamente colocado.

⓮ - 1 Ancho del arnés de los hombros A
⓮ - 2 Ancho del arnés de los hombros B
⓮ - 3 Ajuste

Para un niño más alto utilice el “Ancho del arnés de los hombros A” y la posición más alta de los orificios de los hombros. Para un niño más chico Utilice el “ancho del arnés de los hombros B” y la posición más baja de los

orificios de los hombros.

Para ajustar la posición del “ancho del arnés de los hombros” gire para ajustar en la posición mirando al frente. Ajuste a través de el orificio del ajuste del arnés de atrás hacia a delante 15 ajuste a la altura más cercana a los hombros del bebé. 16

Utilice el ajuste lateral para cambiar el largo del arnés 17 - 1

Presione el botón 17 - 2 Mientras Jala el arnés del la cadera a la posición correcta 17 - 3

AJUSTE EL POSAPIÉS

El ajuste para píes tiene 2 posiciones

Levante el posapiés

Para levantar el posapiés, solo presione hacia arriba. Y al esuchar un “Click” significa que está ajustado

Bajar el posapiés

Para realizar el ajuste hacia abajo del posapiés presione los botones en ambos lados del posapiés 18 - 1

y rote hacia abajo para su ajuste. 18 - 2

UTILICE EL SEGURO PARA LA LLANTA FRONTAL GIRATORIA

Presione el seguro para mantener una dirección en la llanta frontal giratoria. 19

Consejo Se recomienda que se utilice el seguro de la rueda giratoria en superficies inestables.

UTILICE LOS FRENOS

Para asegurar los frenos pise el pedal para el freno. 20

Para liberar levante el pedal del freno. 21

Consejo Siempre utilice los frenos cuando el producto esté detenido.

UTILICE EL TOLDO

El toldo puede abrirse o cerrarse, si lo empuja o jala hacia el frente o hacia atrás

Si necesita que el toldo este completamente cerrado para proteger a su hijo, libere el cierre para cubrir más 22 - 1

El toldo cuenta con una ventanilla que sirve para poder observar al niño durante el paseo

Enrolle la tapa de la ventanilla, ajuste y así podrá mirar al niño. 22 - 2

PLEGADO DEL COCHE

! PPara plegar el coche, primero cierre el toldo, jale la cinta de plegado en el asiento y éste se plegará automáticamente 23 - 1

El seguro de plegado se activa automáticamente verifique finalmente si el coche está plegado por completo 23 - 2

USO DE ACCESORIOS

Los accesorios pueden ser vendidos por separado o puede no estar disponible dependiendo de la región.

USO DEL PROTECTOR DE PIES

Este protector le puede dar a su hijo un ambiente más agradable y cálido durante su paseo, utilice el producto siguiendo estos sencillos pasos:

1. Coloque el protector de pies sobre el asiente después de abrir el cierre y pase por los lugares respectivos a través de los orificios 25
2. Ajuste los seguros que están en la parte superior del protector de pies a través del respaldo y ajuste en los ganchos 26
3. Coloque al niño en el protector y asegure con las hebillas y vuelva a ajustar los cierres, después arme como se muestra en la imagen 27

UTILICE EL COBERTOR DE LLUVIA

Para armar el cobertor de lluvia, colóquelo sobre el coche, y luego ajuste los 8 pares de ganchos y ajuste el protector. 28

! Antes de utilizar el protector de lluvia verifique que el respaldo ha sido colocado en su posición más baja y la silla de auto bien ajustada y asegurada

! Cuando utilice el protector de lluvia siempre verifique la ventilación

! Cuando no la utilice verifique que esta completamente seca y limpia

! No pliegue el coche con el protector de lluvia colocado

! No coloque al niño en el coche, con el protector de lluvia cuando sea un día soleado o caluroso

Uso con el asiento de coche consulte las imágenes 29 - 34

Utilice este adaptador de asiento de bebé únicamente con el cochecito Litetrax y los asientos de bebé homologados Nuna Pipa y Gemm de Joie.

! Si tiene algún problema con respeto al uso de la carriola y el adaptador, por favor consulte sus manuales de instrucción propios.

! Por favor no use la carriola de pliegue cuando adjunte el asiento de coche.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

! El cojinete para el asiento se puede lavar con agua fría y secado rápidamente. Sin blanqueador.

! Para limpiar el cuadro de la carriola, use solamente jabón de casa y agua caliente. Sin blanqueador o detergente.

! De vez en cuando, verifique su carriola si hay tornillos sueltos, piezas usadas, materiales rotos o puntadas. Remplace o repare las piezas si es necesario.

! Una exposición excesiva al sol o al calor puede causar la degradación o la deformación de las piezas.

! Si la carriola se moja, abre la cubierta y déjela secarse muy bien antes de almacenamiento.

! Si las ruedas chirrían, use un aceite ligero (por ejemplo, espray con silicio, aceite antioxidante, o aceite por máquina de coser). Es importante poner el aceite dentro del eje y el ensamble de la rueda. 24

! Cuando se usa la carriola en la playa, limpie completamente su carriola después del uso y quite la arena y la sal de los mecanismos y de los ensambles de la rueda.

Note

FR Bienvenu à Joie™

Félicitations pour être devenu partie de la famille Joie ! Nous sommes très heureux de faire partie de la vie avec votre enfant. Lorsque vous voyagez avec Joie LitetraxTM, vous utilisez une poussette de bonne qualité, complètement attestée, approuvée aux standards européens de sécurité EN 1888-2012. Ce produit correspond à l'usage pour les enfants qui pèsent moins de 15kg. Lisez attentivement ce manuel et suivez chaque étape pour assurer un voyage confortable et la meilleure protection à votre enfant.

IMPORTANT – Gardez ces instructions pour les consulter dans l'avenir.

Visitez-nous sur joiebaby.com pour télécharger des manuels et pour visualiser plusieurs produits extraordinaires de Joie!

Table des matières

Figures	1-7
MISES EN GARDE	35
Ensemble de la poussette	**36**
Ouverture de la poussette	36
Assembler les roues avant	36
Assembler les roues arrière	37
Assembler l'accoudoir	37
Utilisation de la poussette	**37**
Régler le dossier	37
Utilisation de la boucle	37
Utiliser le harnais pour les épaules et la ceinture	37
Régler le Repose-Jambes	38
Utiliser le loquet pour le pivot avant	38
Utiliser le frein	38
Utiliser le baldaquin	38
Plier la poussette	38
Utiliser les accessoires	39
Soins et entretien	40

Cas d'émergence

Au cas d'une émergence ou d'un accident, la chose la plus importante est le soin de votre enfant par lui offrir les premiers soins ou un traitement médical immédiat.

Informations sur le produit

Lisez attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser le produit. Si vous avez d'autres questions, consultez s'il vous plait, le commerçant. De telles caractéristiques peuvent varier d'un produit à l'autre.

Produit	Poussette Litetrax
Adéquat pour	Des enfants au poids moins de 15kg
Matériaux	Plastique, métal, tissus
No. brevet	Brevet en cours d'agrément
Fabriqué en	Chine
Nom de la marque	Joie
Page Web	www.joiebaby.com
Fabricant	Produits pour les enfants Joie (UK) Limited

Liste des composants

Assurez-vous que toutes les pièces sont disponibles avant l'assemblage. Si une pièce manque, contactez le fabricant local. Les outils ne sont requis pour l'assemblage.

1 Armature poussette
2 Roues avant
3 Roues arrière
4 Baldaquin
5 Coussin
6 Accoudoir
7 Repose-jambes
8 Roue avant
9 Loquet du pivot
10 Porte-bagages
11 Harnais épaules
12 Poignée
13 Fenêtre
14 Roue arrière
15 Levier freins
16 Armature rangement
17 Loquet rangement

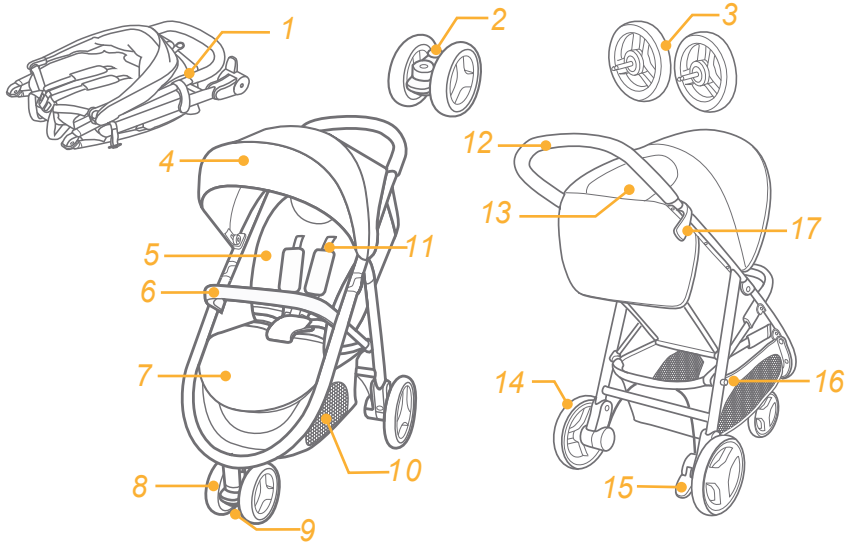

Accessoires
(Peuvent ne pas etre inclus lors de l'achat)

1 Housse pour la pluie
2 Housse pour les pieds
3 L'adapter
4 Housse bar à mains

MISES EN GARDE

- ! MISE EN GARDE Utilisez toujours la combinaison d'entrejambes avec la ceinture. Le harnais pour les épaules doit être aussi utilisé.
- ! MISE EN GARDE Assurez-vous que tous les dispositifs de blocage sont enclenchés avant d'utiliser le produit.
- ! MISE EN GARDE Ne permettez pas à l'enfant de jouer avec ce produit.
- ! MISE EN GARDE Vérifiez si l'armature de la poussette ou l'unité du siège sont correctement enclenchés avant d'utiliser le produit. .
- ! L'assemblage doit être réalisé par un adulte.
- ! Utilisez la poussette avec un enfant qui pèse moins de 15 kg. L'utilisation avec un enfant plus grand peut endommager la poussette.
- ! Pour prévenir une condition dangereuse, instable, ne rangez plus de 4,5 kg dans le porte-bagages.
- ! Ne laissez pas l'enfant sans surveillance. Surveillez toujours l'enfant lorsqu'il se trouve dans la poussette.
- ! Utilisez la poussette seulement avec un enfant à la fois. Ne rangez pas des sacs à main, des bourses d'achats, des colis ou d'autres accessoires sur la poignée ou le baldaquin.
- ! Le surcharge, le pliage incorrecte, ou l'utilisation des composants d'autres fabricants peut endommager, briser ou rendre instable la poussette. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- ! Ne l'utilisez jamais avec des composants d'autres fabricants.
- ! Veuillez lire toutes les instructions du manuel avant d'utiliser ce produit. Veuillez garder le mode d'emploi pour consultation dans l'avenir. Manquer de suivre ces mises en garde et ces instructions peut entrainer des blessures graves ou le décès.
- ! Les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue doivent être utilisés correctement.
- ! Afin d'éviter des blessures graves à cause des chutes ou des glissements, utilisez toujours la ceinture pour le siège.
- ! Assurez-vous que le corps de votre enfant n'est pas dans la proximité des parties mobiles lorsque vous réglez la poussette.
- ! L'enfant peut glisser dans les ouvertures pour les jambes et peut s'étrangler si le harnais n'est pas utilisé.
- ! N'utilisez jamais la poussette sur des marches ou des élévateurs.
- ! Gardez à distance des objets à températures hautes, des liquides et des objets électroniques.
- ! Ne permettez jamais à votre enfant de rester debout dans la poussette ou de rester assis dans la poussette la tête vers la partie avant de la poussette.
- ! Ne stationnez jamais la poussette sur les rues, les pentes inclinées ou les zones dangereuses.
- ! Assurez-vous que tous les mécanismes sont fixés avant d'utiliser la poussette.

! Pour éviter l'étranglement, NE mettez pas des objets avec des ficelles autour du cou de l'enfant, suspendez les ficelles de ce produit ou attachez les ficelles aux jouets.
! Pour prévenir le renversement, NE rangez rien sur la poignée.
! NE levez pas la poussette lorsque l'enfant se trouve dans la poussette.
! N'utilisez pas le porte-bagages pour porter l'enfant.
! Pour prévenir le renversement, ne laissez jamais l'enfant monter dans la poussette. Levez toujours l'enfant de et dans la poussette.
! Pour éviter de coincer les doigts, prenez soin lorsque vous pliez ou dé pliez la poussette.
! Assurez-vous que le produit est complètement ouvert ou plié avant de laisser l'enfant dans sa proximité.
! Pour assurer la sécurité de l'enfant, assurez-vous que toutes les composants sont assemblées et enclenchées proprement avant d'utiliser la poussette.
! Pour éviter l'étranglement, assurez-vous que vous tenez l'enfant loin du baldaquin.
! Activez toujours les freins lorsque vous parquez la poussette.
! Arrêtez l'usage de la poussette si elle devient endommagée ou brisée.
! La poussette sera utilisée seulement pour la vitesse de la marche. Ce produit n'est pas conçu pour usage pendant la course à pied.
! Pour éviter l'étouffement, enlever la bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage avant d'utiliser le produit. La bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage doivent puis être tenus hors de la portée des bébés et des enfants.
! Ce produit n'est pas adéquat pour usage pendant une course à pied ou pendant une promenade avec les patines.
! La poussette pour les nouveau-nés est recommandée à être utilisé dans la position inclinée la plus basse pour les nouveau-nés.
! Le dispositif de stationnement doit être activé pour asseoir ou lever l'enfant..

Assemblage de la poussette

Veuillez lire tous les instructions de ce manuel avant d'assembler et utiliser ce produit.

Ouverture de la poussette

Séparez le loquet de rangement du support de rangement 1 , et puis levez la poignée en haut 2 , un clac signifie que la poussette est maintenant complètement ouverte.

! Assurez-vous que la poussette est complètement ouverte avant de continuer.

Assembler la roué avant

Assemblez les roues avant sur les supports avant. Vérifiez si la roue est attachée solidement en tirant sur les assemblages de roues. 3

Pour désassembler la roue avant, détachez la roue avant du support avant 4 - 2 appuyant les plaques pour le détachement à l'extérieur. 4 - 1

Assembler la roue arrière

Alignez l'essieu de la roué arrière avec l'armature de la roué arrière, et puis introduisez pour assembler la roué arrière 4 . Vérifiez si les roues sont attachées solidement en tirant sur les assemblages.

Pour désassembler la roue arrière, détachez la roue arrière du support pour la roue arrière 6 - 2 en appuyant le bouton de détachement. 6 - 1

Assembler l'accoudoir

Alignez le dispositif de glissement de l'accoudoir avec l'espace correspondant pour être fixé, et puis introduisez pour attacher. 7

Pour démonter l'accoudoir, serrez le bouton pour détacher l'accoudoir 8 - 1, et puis levez en haut l'accoudoir. 8 - 2

La poussette complètement assemblée est montrée dans 9

Utilisation de la poussette

Réglage du dossier

Baissez le dossier

Tirez le dossier en arrière, en pressant au même temps le bouton au centre du mécanisme de réglage de 'angle d'inclinaison. 10

Levez le dossier

Poussez le dossier en avant, en tirant les sangles au bout du mécanisme de réglage de l'angle d'inclinaison. 11

! Assurez-vous que l'angle d'inclinaison est proprement réglé pour être utilisé.

Utilisation de la boucle

Dégagement de la boucle

Pressez le bouton central pour dégager la boucle. 12

Enclenchement de la boucle

Ajustez la boucle de la ceinture de retenue avec celle pour les épaules 13 - 1, et introduisez-les dans la boucle au milieu. 13 - 2 Un clac signifie que la boucle est complètement enclenchée. 13 - 3

! Pour éviter des blessures graves à cause de la chute ou du glissement de la poussette, attachez toujours l'enfant avec le harnais.

! Assurez-vous que l'enfant est bien attaché de manière confortable. L'espace entre l'enfant et la ceinture pour les épaules est d'environ l'épaisseur de la paume.

! Ne croisez pas les ceintures pour les épaules. Ceci entraine de la pression sur le cou de l'enfant.

Utiliser le harnais pour les épaules et la ceinture pour la retenue

! Pour protéger l'enfant afin de ne pas tomber de la poussette, après assoir l'enfant dans le siège, vérifiez si les harnais pour les épaules et la ceinture pour la retenue ont la hauteur et la longueur correspondante.

14 - 1 Ancre A du harnais pour les épaules

14 - 2 Ancre B du harnais pour les épaules

14 - 3 Dispositif pour régler le glissement

Pour un enfant plus grand, utilisez ancre A du harnais pour les épaules et les espaces les plus hauts pour les épaules. Pour un enfant plus petit, utilisez ancre B du harnais pour les épaules et les espaces les plus bas pour les épaules.

Pour régler la position de l'ancre pour le harnais pour les épaules, tournez l'ancre pour arriver au même niveau avec la partie face avant. Passez-le par l'espace pour le harnais pour les épaules de la partie derrière vers la partie avant 15 Passez-le de nouveau par l'espace le plus proche de la hauteur des épaules de l'enfant. 16

Utilisez le dispositif de réglage du glissement pour modifier la longueur du harnais. 17 - 1

Serrez le bouton 17 - 2, en tirant au même temps de la ceinture de retenue jusqu'à la longueur adéquate. 17 - 3

Régler le support pour les jambes

Le support pour les jambes a 2 positions.

Lever le support pour les jambes

Pour lever le support pour les jambes, seulement pousser-le en haut. Un clac signifie que le support pour les jambes est complètement enclenché.

Descendre le support pour les jambes

Pressez les boutons de réglage des deux cotées du support pour les jambes 18 - 1, et tournez le support pour les jambes en bas. 18 - 2

Utiliser le loquet pour le pivot avant

Poussez en bas le loquet pour le pivot avant pour maintenir la direction de mouvement. 19

Conseil Il est recommandé d'utiliser les loquets pour les pivots sur des surfaces irrégulières.

Utilisez les freins

Pour bloquer les roues, appuyez le pied sur la pédale des freins. 20

Pour libérer les roues, seulement levez la pédale des freins. 21

Conseil Enclenchez toujours le frein lorsque la poussette est en position de stationnement.

Utilisez le baldaquin

Le baldaquin peut être ouvert ou plié, tirez-le en avant out en arrière.

Le baldaquin peut être complètement ouvert pour protéger votre enfant du soleil le plus possible, simplement ouvrez la fermeture en éclair du crochet 22 - 2, et puis tirez le baldaquin en avant.

Il y a une fenêtre sur le baldaquin, par laquelle vous pouvez voir votre enfant.

Roulez en haut le panneau arrière et attachez le Velcro, puis vous pouvez voir votre enfant. 22 - 2

Plier la poussette

! Veuillez plier le baldaquin avant de plier la poussette.

Tirez les sangles pour le pliage en haut, l'armature pliera automatiquement en arrière. 23 - 2

Le loquet pour rangement s'accrochera automatiquement sur le support pour le rangement, puis la poussette est pliée et bloquée complément. 23 - 2

Utiliser les accessoires

Les accessoires peuvent être vendus séparément ou peuvent ne pas être disponibles selon la région.

Utiliser la chancelière

La chancelière douce peut assurer à votre enfant un environnement chaud et confortable. Assemblez la chancelière en respectant les étapes suivantes.

1. Mettez la chancelière sur le siège après avoir ouvert la fermeture éclair, passez le harnais pour les épaules, la ceinture de retenue et le harnais entrejambes par les espaces correspondants. 25
2. .Passez la fermeture à boucle en haut de la chancelière par le dossier, et puis collez-la sur l'attache accroche. 26
3. Mettez l'enfant dans la chancelière, bloquez la boucle de sécurité et puis fermez de nouveau avec la fermeture éclair la chancelière. La chancelière assemblée est montrée dans 27

Utiliser la housse pour la pluie

Pour assembler la housse pour la pluie, rangez-la sur la poussette et puis attachez les 8 paires de bandes Velcro sur la housse pour la pluie. 28

! Avant d'utiliser la house pour la pluie, assurez-vous que le dossier a été réglé dans la position la plus basse et que le siège pour l'enfant a été enclenché.

! Lorsque vous utilisez la house pour la pluie, veuillez toujours vérifier sa ventilation.

! Lorsque vous n'utilisez pas la house, vérifiez si la housse pour la pluie a été nettoyée et séchée avant d'être pliée

! Ne pliez pas la poussette après avoir assemblé la house pour la pluie.

! Ne mettez pas l'enfant dans la poussette assemblée avec la house pour la pluie lors du temps chaud.

Utiliser avec le siège de voiture voir les images 29 - 34

Utilisez cet adaptateur de siège de voiture uniquement avec la poussette Litetrax et avec les sièges auto agréés Joie Gemm et Nuna Pipa.

! Si vous avez des problèmes en ce qui concerne l'utilisation de la poussette et de l'adapter, veuillez consulter leurs propres modes d'emploi.

! Ne pliez pas la poussette avant de retirer le siège de voiture.

Soins et maintien

- Le coussin détachable pour le siège peut être lavé dans l'eau froide et séché sans avoir des plis. Sans blanchisseur.
- Pour nettoyer l'armature de la poussette, utilisez seulement du savon de ménage ou de l'eau chaude. Sans blanchisseur ou détergent.
- Vérifiez périodiquement la poussette pour des vis desserrées, pièces usagées, tissu ou couture déchiré. Remplacez ou réparez les components au besoin.
- L'exposition excessive au soleil ou à la chaleur peut déterminer la décoloration ou la déformation des components.
- Au cas où la poussette est humide, ouvrez le baldaquin et laissez-le sécher complètement avant de le ranger.
- Si les roues grincent, utilisez une huile légère (par exemple, pulvérisation avec silicone, huile contre la rouille, ou huile pour la machine à coudre). Il est important de mettre de l'huile dans le système de roues ou l'essieu. 24
- Lorsque vous utilisez la poussette sur la plage, nettoyez-la complètement après pour enlever le sable et le sel des mécanismes et les systèmes de roues.

DE Wilkommen beiJoie™

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie ein Teil der Joie Familie geworden sind! Wir freuen uns sehr, an die Reise mit ihrem Kind teilzunehmen. Während dem Spaziergang mit seinem Joie LITETRAX™ verwenden Sie ein hochwertiges, vollständig zertifiziertes und nach europäischen Sicherheitsnormen EN 1888-2012 genehmigtes Kinderwagen. Dieses Produkt dient zum Einsatz für Kinder mit einem Körpergewicht bis 15 kg. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie jeden Schritt, um eine komfortable Fahrt und den besten Schutz für Ihr Kind zu gewährleisten.

WICHTIG - Bewahren Sie diese Anleitungen, um sie auch in der Zukunft durchzulesen.

Besuchen Sie uns auf joiebaby.com, um die Anleitungen zu downloaden und mehrere tolle Produkte von Joie zu sehen!

Inhalt

Bilder	1-7
ACHTUNG:	43
Zusammenbau des Kinderwagens	**44**
Öffnung des Kinderwagens	44
Zusammenbau Vorderräder	44
Zusammenbau Hinterräder	44
Zusammenbau Handstab	45
Bedienung des Kinderwagens	**45**
Lehneeinstellung	45
Verwendung der Schnalle	45
Verwendung der Schulter und Taillengurte	45
Einstellung der Unterschenkelslehne	46
Verwendung der Sperrung der Vorderachse	46
Verwendung der Bremse	46
Verwendung der Bedeckung	46
Faltung des Kinderwagens	46
Zubehörde verwenden	47
Pflege und Wartung	48

Notfälle

Im Notfall oder Unfall das Wichtigste ist die Betreuung ihres Kindes durch Erste Hilfe oder unverzügliche ärztliche Behandlung.

Produktinformationen

Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch des Produkts. Wenn Sie andere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Händler. Einige Merkmale können nach dem Model varrieren.

Produkt	LITETRAX Kinderwagen
Geeignet für	Kinder mit einer Gewicht unter 15 Kg
Materialien	Kunststoff, Metall, Textilien
Patent Nr.	anhängige Patente
Hergestellt in	China
Bezeichnung der Marke	Joie
Webseite	www.joiebaby.com
Hersteller	JoieChildren's Product (UK) Limited

Liste der Bauteile

Vor Zusammenbau, achten sie darauf, dass alle Teile verfügbar sind. Wenn einen Teil fehlt, kontaktieren Sie den örtlichen Händler. Für den Zusammenbau sind keine Werkzeuge erforderlich.

1 Kinderwagenrahmen
2 Vorderrad
3 Hinterräder
4 Bedeckung
5 Sitzkissen
6 Handstab
7 Fußlehne
8 Vorderrad
9 Spindelsperrung
10 Lagerkorb
11 Schultergeschirr
12 Handgriff
13 Fenster
14 Hinterrad
15 Vorderbremsfußhebel
16 Lagerplatte
17 Lagerungsschloß

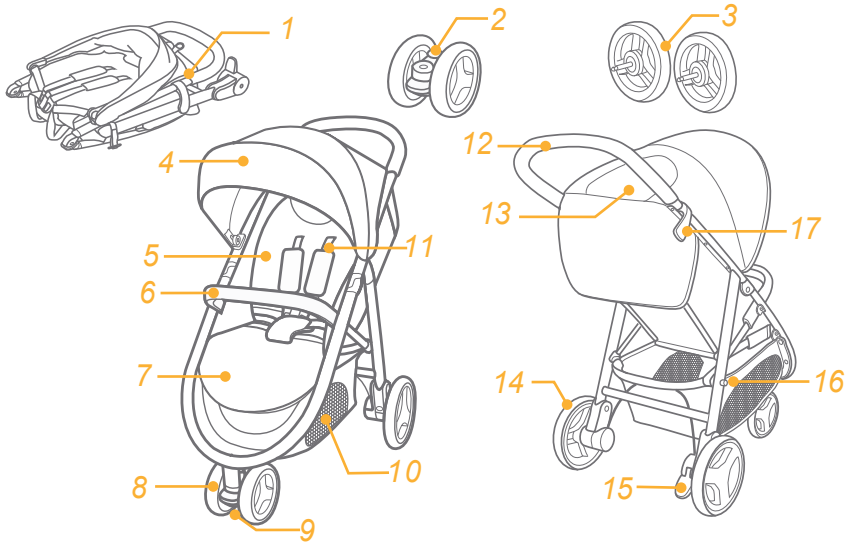

Zubehor
(im Ankauf eventuell nicht enthalten)

1 Parapioggia
2 Poggiapiedi
3 Adapter
4 Mantel für Handstab

WARNUNGSHINWEISE

- ! ACHTUNG Verwenden Sie immer die Kombination zwischen Beinen mit dem Hüftgurt. Verwenden Sie auch die Schultergeschirre.
- ! ACHTUNG Vor der Verwendung achten Sie darauf, dass alle Sperrvorrichtungen betätigt sind.
- ! ACHTUNG Lassen Sie Ihr Kind mit diesem Produkt nicht spielen.
- ! Achten Sie Vor der Verwendung darauf, dass alle Befestigungsvorrichtungen des Kinderwagen oder Sitzes richtig gestellt sind.
- ! Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt.
- ! Bei Verwendung für Kinder mit einer Gewicht höher als 15 kg kann der Kinderwagen beschädigt werden.
- ! Um eine gefährliche, instabile Bedingung zu verhindern, verwenden Sie keine Gewicht von mehr als 4,5 kg in dem Ablagekorb.
- ! Lassen Sie das Kinder unbeaufsichtigt nicht. Beobachten Sie das Kind, wenn er in dem Kinderwagen sich befindet.
- ! Verwenden Sie den Kinderwagen, um nur ein Kind und nicht mehrere spazierenzugehen. Setzen Sie niemals Taschen, Einkauftaschen, Verpackungen oder Zubehöre auf dem Griff oder der Bedeckung.
- ! Die Überladung, fehlerhafte Faltung oder Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann Schäden am Kinderwagen verursachen, kann es zerstören oder unsicher machen. Lesen Sie die Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.
- ! Verwenden Sie es niemals mit Ersatzteilen von anderen Hersteller.
- ! Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch dieses Produkts. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für künftigen Durchsehen. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen oder Anleitungen kann zu schwerer Verletzung oder zum Tod führen.
- ! Die Sicherheits - und Befestigungsgurte müssen richtig eingesetzt werden.
- ! Um die Verletzungen wegen Herabfallen oder Verrutschen zu vermeiden, verwenden Sie den Stuhlgurt.
- ! Bei Einstellung des Kinderwagen müssen Sie sich versichern, dass Ihr Kind weit von den beweglichen Teilen ist.
- ! Bei Nichtverwendung des Geschirrs kann das Kind in den Fußöffnungen rutschen oder er kann sich erdrosseln.
- ! Verwenden Sie niemals den Kinderwagen auf Treppen oder Fahrtreppen.
- ! Halten Sie es fern von Gegenständen mit hohen Temperaturen, Flüssigkeiten und elektronischen Geräten.
- ! Lassen Sie Ihr Kind im Kinderwagen zu stehen oder mit dem Kopf in Richtung der Vorderseite des Wagens zu sitzen.
- ! Stellen Sie den Kinderwagen auf gefährlichen Straßen, Gefällen oder Bereichen nicht.
- ! Achten Sie vor Verwendung des Kinderwagens darauf, dass alle Teile sachgemäß befestigt wurden.
- ! Um Strangulierung zu verhindern, stellen Sie keine Gegenstände mit

Gürtel rund um den Hals des Kindes nicht, hängen Sie die Gürtel dieses Produktes nicht auf oder sie um die Spielzeuge nicht beilegen.

! Stellen Sie nicht auf dem Hebel, um die Neigung zu verhindern.

! Heben Sie nicht den Kinderwagen mit dem Kind hinein aus.

! Stellen Sie kein Kind in dem Lagerkorb.

! Um die Neigung zu verhindern, erlauben Sie dem Kind nicht, auf dem Kinderwagen zu steigen. Heben Sie das Kind in den und aus dem Kinderwagen.

! Um nicht Ihre Finger einzuklemmen, entpacken und falten Sie den Kinderwagen.

! Bevor ein Kind von dem Kinderwagen sich zu nähen, stellen Sie sicher, dass es ist vollständig geöffnet oder gefaltet ist.

! Für die Sicherheit des Kindes, stellen Sie sich vor Verwendung des Wagens sicher, dass alle Teile richtig befestigt sind.

! Um Strangulierung zu verhindern, stellen Sie sich sicher, dass es einen beträchtlichen Abstand zwischen dem Kind und der Bekleidung gibt.

! Betätigen Sie immer die Bremse bei Parken des Kinderwagens.

! Verwenden Sie den Kinderwagen nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.

! Die Verwendungsgeschwindigkeit des Kinderwagens ist die Ganggeschwindigkeit. Dieses Produkt wird nicht während Laufen nicht verwendet.

! Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, entfernen Sie Plastiktüten und Verpackungsmaterial vor Verwendung des Produktes. Plastiktüten und Verpackungsmaterial müssen weit von den Babyes und Kinder bewahrt werden.

! Dieses Produkt wird während Laufen oder Rollschuhlaufen nicht verwendet.

! Für den Kinderwagen, der für die Benutzung von Geburt des Kindes geplannt wurde, wird die Auflegung der Neugeborenen in einer möglichst geneigten Position empfohlen.

! Die Parkvorrichtung muss zur Legung oder Abhebung des Kindes betätigt werden.

Zusammenbau des Kinderwagens

Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Zusammenbau und Gebrauch dieses Produkts durch.

Öffnung des Kinderwagens

Trennen Sie den Lagerschlüssel von dem Lagerhalter ❶ und heben Sie den Griff ab . Ein Klick dass der Kinderwagen völlig geöffnet ist.

! Vor weiter zu gehen, prüfen Sie ob den Kinderwagen geöffnet ist.

Zusammenbau Vorderräder

Bauen Sie das Vorderrad auf dem Vorderhalter zusammen. Prüfen Sie, ob die Räder richtig verbunden sind, indem Sie die Radsysteme betreiben. ❸ Um die Vörderräder auszubauen, trennen Sie das Rad von dem Vorderfuß los, ❹ - 2 indem Sie die Lösetaste ziehen. ❹ - 1

Zusammenbau Hinterräder

Richten Sie das Hinterrad zu dem Hinterhalter aus und danach führen Sie es ein, um es zusammenzubauen. ❺

Prüfen Sie, ob die Räder richtig verbunden sind, indem Sie die Radsysteme betreiben..

Um die Hinterräder auszubauen, trennen Sie das Rad von dem Vorderfuß los 6 - 2, indem Sie die Lösetaste ziehen. 6 - 1

Zusammenbau Handstab

Richten Sie der Endhalter der Haltestange zu dem entsprechenden Befestigungshalter aus und danach führen Sie es ein, um es zu sperren. 7

Um die Haltestange auszubauen, drücken Sie die Lösetaste der Haltestange 8 - 1 und ziehen Sie die Haltestange aus 8 - 2

Im Bild 9 wird den vollständig zusammengebauten Kinderwagen dargestellt.

Betätigung des Kinderwagens

Lehneeinstellung

Neigen Sie die Lehne

Ziehen Sie die Lehne nach hinten, indem Sie die Taste mittels der Einstellungsvorrichtung drücken. 10

Heben Sie die Lehne aus.

Drücken Sie die Lehne nach vorne, indem Sie das Netz am Ende der Einstellungsvorrichtung ausziehen. 11

! Stellen Sie sicher, dass der Winkel der Rückenlehne richtig ist für den Einsatz konfiguriert ist.

Verwendung der Schnalle

Lostrennung der Schnalle

Drücken Sie die Zentraltaste, um die Schnalle zu befreien. 12

Sperrung der Schnalle

Passen 13 - 1 Sie die Schnalle von der Taille mit den Schulternschalle und fügen Sie sie in der Mittenschnalle an. 13 - 2 Eine Klinke zeigt die vollständige Sperrung der Schnalle. 13 - 3

! Um eine schwere Verletzung oder Ausrutschen zu vermeiden, schützen Sie ihr Kind immer mit Geschirren.

! Geben Sie Ihrem Kind Sicherheit in einer bequemen Weise Der Raum zwischen dem Kind und dem Schultergurt beträgt etwa eine Handbreit.

! Überqueren Sie die Schultergurte nicht. Das wird Druck auf dem Hals des Kindes verursachen.

Verwendung der Schulter und Taillengurte

! Um das Kind bei Herabfallen zu schützen, prüfen Sie, nach dem Sie das Kind auf dem Sitz gelegt hat, ob die Schultergurte zu einen passenden Höhe und Länge sind.

14 - 1 Befestigungsvorrichtung für Schultergeschirr A

14 - 1 Befestigungsvorrichtung für Schultergurt B

14 - 1 Einstellungsvorrichtung der Schiebe

Für ein großes Kind verwenden Sie die Befestigungsvorrichtung des Schultergurtes A und die höchsten Schulterbereiche. Für ein kleines Kind verwenden Sie die Befestigungsvorrichtung des Schultergurtes B und die niedrigsten Schulterbereiche.

Um die Stellung der Einstellungsvorrichtung des Geschirr einzustellen, richten Sie die Einstellungsvorrichtung zu der Vorderseite ein. Setzen Sie es durch die Öffnung des Schultergeschirrs zurück nach Vorne. 15 Setzen Sie es noch mal durch die von dem Kindschulter zugänglichste Öffnung. 16

Verwenden sie die Einstellungsvorrichtung für Schieben, um die Länge des Gurtes zu ändern. 17 - 1

Drücken Sie die Taste 17 - 2 während Sie den Taillengurt zu einer anpassenden Länge einstellen. 17 - 3

Einstellung der Unterschenkellehne

Die Unterschenkellehne hat 2 Positionen.

Abheben der Unterschenkellehne

Um die Unterschenkellehne abzuheben, drücken Sie es nach oben. Eine Klinke zeigt dass der Drahthalter vollständig befestigt wurde.

Sinken der Unterschenkellehne

Drücken Sie die Einstellungstasten bds der Unterschenkellehne und drehen sie die Lehne nach unten 18 - 1 18 - 2

Verwendung der Sperrung der Vorderachse

Ziehen Sie die Befestigungsvorrichtungen des Vorderhakens, um die Bewegungsrichtung zu erhalten. 19

Hinweis Es wird die Verwendung der Hakenverriegelungen auf unebenen Flächen empfohlen.

Verwendung der Bremse

Drücken Sie den Bremsfußhebel um die Räder abzusperren. 20

Heben Sie den Bremsfußhebel um die Räder zu befreien. 21

Hinweis Verwenden Sie die Bremse immer wenn der Wagen gestoppt ist.

Verwendung der Bedeckung

Um die Bedeckung zu öffnen oder zu falten, ziehen Sie es nach vorne oder nach hinten aus.

Die Bedeckung kann vollständig geöffnet werden, um das Kind von den Sonnenstrahlen zu schützen, indem Sie den Hacken lösen 22 - 1 und die Bedeckung nach vorne ausziehen.

Die Bedeckung besteht über ein Fenster, durch das Sie das Kind sehen können.

Ziehen Sie das Paneel nach hinten und befestigen sie den Hacken und Befestigungsschnalle, um Ihr Kind zu sehen 22 - 2

Faltung des Kinderwagens

! Heben Sie die Erweiterungen der Hülle vor Faltung des Kinderwagens ab.

Ziehen Sie das Faltnetz nach oben und den Rahmen wird automatisch nach Hinten gefaltet 23 - 1

Der Lagerverschluß wird automatisch zu dem Lagerhalter befestigt und danach der Wagen gefaltet werden kann und vollständig gesperrt. 23 - 2

Zubehöre verwenden

Zubehör kann separat verkauft werden oder nicht verfügbar ist, hängt von der Region.

Verwendung des Fußmantels

Der milde Fußmantel kann eine warme und bequeme Umgebung für Ihr Kind bieten.

Stellen Sie den Fußmantel unter Beachtung der folgenden Schritten auf:

1. Bringen Sie den Fußmantel über den Stuhl an, nachdem Sie den Reißverschluß geöffnet haben, setzen Sie den Schultergeschirr, Taillengeschirr und den Fußbefestigungsgeschirr durch die jeweiligen Öffnungen durch. 25
2. Setzen Sie die Befestigungsschleife an der oberen Seite des Fußmantels durch die Lehne durch und danach setzen Sie es zu dem Befestigungshacken 26
3. Stellen Sie das Kind in dem Fußmantel, sperren Sie die Sicherheitsschnalle und danach ziehen Sie den Verschluss.

Das Bild zeigt den zusammengebauten Fußmantel. 27

Verwendung des Regenmantels

Um den Regenmantel aufzustellen, legen Sie es über den Kinderwagen und danach befestigen Sie die 8 Kapselpaaren auf den Regenmantel 28

! Vor dem Regenmantel zu verwenden, stellen Sie sich sicher, dass es in der niedrigsten Position geregelt wurde und den Kindersitz befestigt wurde.

! Prüfen Sie die Belüftung bei Verwendung des Regenmantels.

! Wenn Sie den Regenmantel nicht verwenden, prüfen Sie ob den Regenmantel vor der Faltung geputzt oder getrocknet wurde.

! Wenn den Regenmantel auf dem Kinderwagen steht, beseitigen Sie es, um Rissen oder Beschädigungen zu verhindern.

! Falten Sie den Kinderwagen nach Zusammenbau des Regenmantels nicht.

! Setzen Sie das Kind in dem Kinderwagen mit dem zusammengebauten Regenmantel nicht, wenn es warmes Wetter gibt.

Verwendung mit dem Autositz siehe Abbildungen 29 - 34

Diesen Kindersitzadapter nur mit Litetrax-Kinderwägen und zugelassenen Joie Gemm- und Nuna Pipa-Kindersitzen verwenden.

! Wenn es Probleme bei der Verwendung des Wagens und Adapters entstehen, sehen Sie deren.

! Falten Sie nicht das Kinderwagen zusammen, bevor Sie das Autositz beseitigen.

Pflege und Wartung

- Das abnehmbare Sitzkissen kann mit Kaltwasser gewaschen werden und ohne Falten getrocknet. Keine Bleichung.
- Um den Rahmen des Kinderwagens zu reinigen, verwenden Sie nur Seifen und Warmwasser. Verwenden Sie keine Bleichungs - oder Waschmittel.
- Prüfen Sie den Kinderwagen ab und zu, damit es keine lose Schrauben, Verschleißteile, beschädigte Materialien oder Nähte geben. Ersetzen oder reparieren Sie solche Teile.
- Eine übermäßige Sonneneinstrahlung oder Hitzebestrahlung kann zu Verfärbungen oder Verformungen der Teilen führen.
- Wenn der Kinderwagen naß wird, öffnen Sie die Bedeckung und erlauben ihm vollständig vor der Lagerung zu trocknen.
- Wenn die Räder kreischen, verwenden Sie ein leichtes Öl (z.B Einsprüfung von Silizium, rostbeständiges Öl, oder Öl für die Nähmaschine). Es ist wichtig, das Öl in dem Räder oder Achsensystem gelegt zu werden. 24
- Bei Verwendung des Kinderwagens am Strand, putzen Sie es nach Gebrauch, um vollständig Sand und Salz von den Mechanismen und Räderssysteme zu entfernen.

NL Welkom bij Joie ™

Gefeliciteerd dat u een deel van de familie Joie bent! We zijn erg blij om deel te nemen aan de reis met je baby terwijl u loopt met een Joie LITETRAX™ kinderwagen, maakt u gebruik van een hoge kwaliteit, volledig gecertificeerd en goedgekeurd volgens de Europese veiligheidsnormen EN 1888-2012. Dit product is geschikt voor kinderen met een gewicht tot 15 kg. Lees deze handleiding zorgvuldig en volg elke stap naar een comfortabele rit en de beste bescherming voor uw kind te waarborgen..

BELANGRIJK - Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik

Bezoek ons op joiebaby.com om de handleiding te downloaden en nog meer geweldige producten van Joie te zien!

Inhoud

Figuren	1-7
AANWEIJZINGEN	51
Kinderwagen montage	**52**
Opening van kinderwagen	52
Voorwielmontage	52
Achterwielmontage	52
Armvarmontage	53
Omgaan met de kinderwagen	**53**
Rugleuningverstelling	53
Gespgebruik	53
Gebruik van schouder an taille harnas	53
Beensteun verstelling	54
Gebruik van voorasvegredeling	54
Gebruik van rem	54
Luifelgebruik	54
Kinderwagen inklappen	54
Gebruik van accessoires	54
Gebruik van accessoires	55

Nodgeval

In geval van nood of ongeval, het belangrijkste is uw kinderopvang door het verstrekken van eerste hulp of medische behandeling.

Productinformaties

Lees alle instructies in deze handleiding voordat u het product gebruikt. Als u vragen heeft, raadpleeg dan de dealer. Sommige functies kunnen variëren per model.

Product	KinderwagenLitetrax
Geschikt voor	kinderen met een gewicht tot 15kg
Materialen	Kunststof, metaal, textiel
Patent no	In afwachting ervan
Gefabriceerd in	China
Merknaam	Joie
Website	www.joiebaby.com
Fabrikant	JoieChildren's Product (UK) Limited

Lijst met onderdelene

Vóór de montage, zorg ervoor dat alle onderdelen beschikbaar zijn. Als onderdelen ontbreken, neem dan contact met uw plaatselijke dealer. Voor de montage zijn er geen gereedschap nodig.

1 Kinderwagen ramen
2 Vorwiel
3 Achterwielen
4 Luifel
5 Zitkussen
6 Armbar
7 Beensteun
8 Vorwiel
9 Asvergredeling
10 Opbergmaand
11 Schouderharnass
12 Handgreep
13 Venster
14 Achterwiel
15 Tempedaal
16 Opberg klem
17 Opberg klem

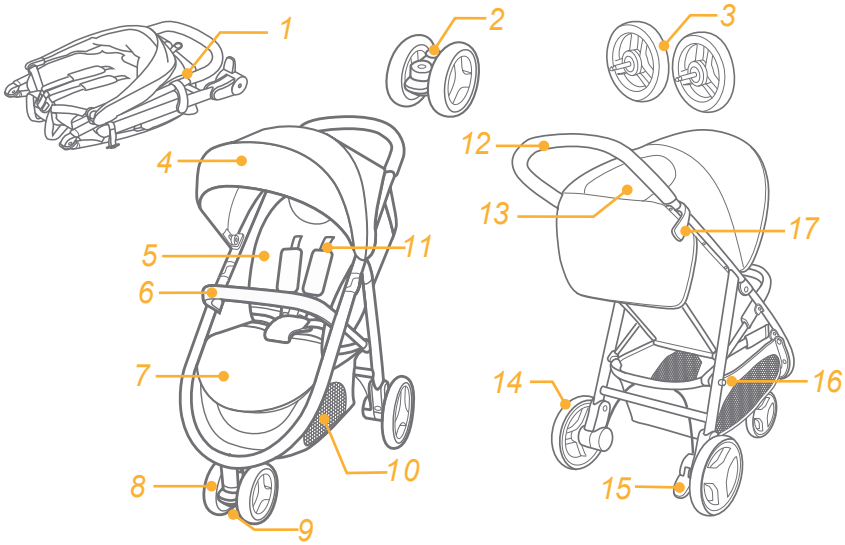

Toebehoren
(zijn mogelijk niet meegeleverd)

1 Regenhoes
2 Hoes voor
3 Adapter
4 Hoes voor hand bar

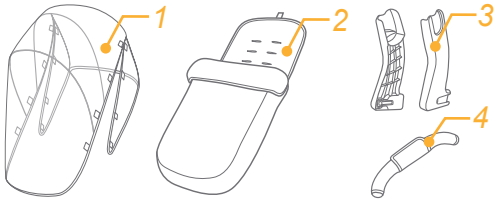

AANWIJZINGEN

- ! ATTENTIE Gebruik altijd de combinatie tussen de benen met met een taille riem. Wij stellen voor ook de schoudergordels te gebruiken.
- ! ATTENTIE Voor gebruik, zoorg ervoor dat alle vergrendelingen worden bediend.
- ! ATTENTIE Zorg ervoor dat uw kind niet met dit product speelt.
- ! ATTENTIE Controleer voor gebruik de kinderwagen vegredeling apparaten of zitsysteem correct zijn aangesloten.
- ! Het is noodzakelijk dat een volwassene de montage verwezenlijkt.
- ! Gebruik de kinderwagen voor een kind met een gewicht van minder dan 15 kg. Als u hde wagen voor een een kind met een ongepast gewicht gebruikt, zal dit leiden tot schade aan de wagen.
- ! Om een gevaarlijke, onstabiele toestand te voorkomen, plaats een gewicht van niet meer dan 4,5 kg in opslag korf.
- ! Laat uw kind nooit zonder toezicht. Houdt toezicht op het kind terwijl het kind in kinderwagen is.! Gebruik de wagen alleen een kind te rijden en niet meer. Plaats nooit portemonnees, boodschappentassen, pakketten op handgreep of accessoires, verwerken op luifel..
- ! In geval van een te hoge belasting, verkeerd inklappen of gebruik van onderdelen van compoente van andere fabrikanten kunt dat de kinderwagen beschadigen of onveilig maken. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- ! Gebruik nooit met componenten van andere fabrikanten.
- ! Lees alle instructies in de handleiding voordat u dit product gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als u deze waarschuwingen en instructies niet opvolgen, kunnen de gevolgen ernstig letsel of de dood zijn.
- ! Beschermende riemen en bevestigingssystemen moeten correct worden gebruikt.
- ! Om ernstig letsel als gevolg van uitglijden of vallen van de wagen te vermijden, gebruik dan altijd de veiligheidsgordels.
- ! Zorg ervoor dat als u de wagen aanpasst uw baby uit de buurt van bewegende delen is.
- ! Het kind kan vervallen in de been openingen en kan stikken als u geen gebruik van de gordel maakt.
- ! Gebruik nooit de kinderwagen op trappen of roltrappen.
- ! Houd het product uit de buurt van hoge temperatuur voorwerpen, vloeistoffen of elektronische artikelen.
- ! Laat uw kind nooit in de kinderwagen of met hoof gerocht op de kinderwagen staan.
- ! Laat de kinderwagen nooit op de straat, hellende of gevaarlijke gebieden.
- ! Zorg ervoor dat alle mechanismen zijn ingesteld voor het gebruik van de wagen.
- ! Om de wurging te voorkomen, plaats GEEN objecten met een touwtje om de nek van het kind, aan de opgeschort elementen van het product en touw ggen hechten aan speelgoed.

! Plaats niets op de hendel om kantelen te.
! Tilt niet de kinderwagen met het kind binnen..
! Gebruik de opslagkorf NIET om kinderen de dragen.
! Om kantelen te voorkomen, staan niet toe dat kinderen op de kinderwagen rijden. U moet het kind in en van de kinderwagen tillen.
! Om het vangen van vingers te voorkomen, open en inklapp zorgvuldig de wandelwagen.
! Zorg ervoor dat de wandelwagen volledig geopend of ingeklapt is, voordat u een kind benaderen laat..
! Voor de veiligheid van kinderen, zorg ervoor dat alle onderdelen worden vastgezet voordat u de kinderwagen gebruikt.
! Om verstikking te voorkomen, zorg ervoor dat er een aanzienlijke afstand tussen het kind en de luifel is.
! Wanneer u de winkelwagen stoppt altijd activeer de remmen.
! Stop met het gebruik van de kinderwagen als het defect of beschadigd is.
! De wagen moet worden gebruikt bij een loopsnelheid. Dit product is niet bestemd voor gebruik bij het lopen
! Om verstikkingsgevaar te voorkomen, , verwijdert de plastic zak en verpakkingsmaterialen, voordat u dit product gebruikt. Plastic zakken en verpakkingsmaterialen moeten uit de buurt van baby's en kinderen worden bewaard.
! Dit product is niet geschikt voor gebruik tijdens het joggen of een wandeling met rolschaatsen.
! Voor de wagen ontworpen viir gebruik vanaf de geboorte i ser anbevolen de baby in een gekantelde positie e plaatsen .

Kinderwagen montage

Lees alle instructies zorgvuldig in deze handleiding voor montage en gebruik van dit product.

Opening van de kinderwagen

Apart de afsluitbare berging van de opslagondersteuning 1 een ratel betekent dat de wagen nu volledig open is.

! Alvorens verder te gaan controleer dat de kinderwagen volledig open is căruciorul

Voorwielmontage

Monteer de voorwielen aan de voorzijde steunen. Controleer of de wielen goed zijn bevestigd door trekken aan het wiel systemen. 3 Om de voorwiele te demonteren, verwijder het van de voorbenen 4 - 2 terwijl u de ongredelingselementen naar buiten drukt. 4 - 1

Achterwielmonage

Lijn achterwiel met achterste lade en voer hem om het te monteren. 5 Controleer of de wielen goed bevestigd zijn door het aantrekken van wiel-combinaties

Ter demonteren , apart de achterwiel van de achterste lade 6 - 2 door drukken op de ontgredelknop. 6 - 1

Armbarmontage

Lijn het uiteinde van de armbarmet de juiste montage-poort en steek deze vast. 7

Om de armbar te demoneren, druk de ontgredelknop 8 - 1 en vervolgens trek de armbar. 8 - 2

In figuur is 9 de volledig gemonteerd winkelwagen

Omgaan met de kinderwagen

Rugleuningverstelling

Rugleuning kantelen

Trek de rugleuning terug door drukken op de middelste knop van de hoekadjuster 10

Rugleuning tilen

Druk de rugleuning in de platts door trekken aan der uitende van de hiekadjuster 11

! Zorg ervoor dat de rugleuningstand goed is afgesteld voor gebruik.

Gebruk van gesp

Gesp loskoppelen

Druk op de middelste knop om de gesp te verkopen. 12

Gesp sluiten

Past de gesp voor de schouder met de gesp voor de taille 13 - 1 en plaats deze in de gesp in het midden. 13 - 2 Een ratel betekend dat het nu volledig gesloten is.. 13 - 3

! Om ernstig letsel veroorzaakt door vallen of schuiven te voorkomen, altijd bescherm uw kind met de veiligheidsgordels.
! Zorg ervoor dat het kind stevig vast zit. De ruimte tussen het kind en de gordels is ongeveer een voet
! Steek niet de schouderbanden. Dit veroorzaakt druk op de hals van het kind.

Gebuik van schouder en taille harnassen

! Om het kind tegen vallen te beschermen, nadat het kind zitt, controleer dat de schouder en taille harnassen op de juiste hoogte en lengte zijn

14 - 1 Bevestiging A voor schoudergordel

14 - 1 Bevestiging B voor schoudergordel

14 - 1 Dispozitiv de reglare culisare

Aanpassing

Voor een ouder kind gebruik de vergrendeling voor schouder harnas schouder A en de hoogste spaties voor schouder. Voor een kleiner kind, gebruik de vergrendeling voor schouder harnas schouder B en de lagere spaties voor schouders.

Om de positie van de schoudergordel anker te passen, draait het anker op niveau met de zijde naar voren. Haal het door de schoudergordel slot van achter naar voren. 15 Rijg het door de sleuf die het dichtst bij de kindschouder. 16

Gebruik de schuifregelaar om de lengte van het harnas te wijzigen 17 - 1

Druk de knop 17 - 2 terwijl u de taille harnass op de gewenste lengte aanpasst. 17 - 3

Beensteun versteling

Het beensteun heeft 2 posities.

Het verhogen van beensteuning

Om de beensteuning te verhogen, stuw het ophoog.

Het verlagen van ondersteuning

Druk de regelingknopen op beide zeijden van de beensteuning 18 - 1 en draai de ondersteuning naar beneden.. 18 - 2

Gebruik van voorasvergredeling

Trek de vooras vergrendelingen op de richting van beweging te houden. 19

Advies Het wordt aanbevolen om de asvergrendeling op oneffen oppervlakken te gebruikene.

Gebruik van rem

Om de wielen te vergrendelen, stap op een van de rempedaal 20

Op de wielen vrij te geven, til de rempedal 21

Advies Gebruik de rem altijd als de kinderwagen stilstaat..

Luifel gebruik

Voor het openen of inklappen van het luifel, trek het naar voren en terug

Het luifel kan volledig geopen worden om de baby tegen de zon te beschermen, indien u de haak losdraait 22 - 1 en de luifel naar voren trekkt

De luifel .heeft een venster waarin u kunt de baby zien

Trek de panel naar achteren en bevestig de klittenband zodat u de baby kunt zien 22 - 2

Kinderwagen inklappen

! Voordat u de kinderwagen inklappen, klapp de luifel in

Trek de inklapmaas en de ram word automtisch inklappt 23 - 1

De vergredeling sluit automatisch aan de vergredeling element, en de kinderwagen kan complet ingeklappt en vergrendeld worden. 23 - 2

Gebruik van accessoires

De accesoires kunne ook seraparat worden gekocht of kunnen niet beschikbaar afhankelijk van de regio zijn.

Gebruik van voetzak

De zachte voetdekking biedt een warme en comfortabele omgevind voor uw kind.

Monteer de voet zal betrekking hebben op de volgende stappen.

1. Plaats de voetdekking op de stoel been nadat u de rits geopend heeft, ga de schouderharnas, der harnas voor taille ende harnas met kruis pasvorm tussen de benen door die poort 25
2. Lus de sluiting aan de bovenzijde van de voetenzak door de rugleuning en plak het aan de haak bevestigingsmiddel 26
3. Leg de baby in de voetenzak, vergrendelen de veiligheid gesp, en dan rezip de voetenzak.

   De geassembleerde voetenzak wordt als 27

Gebruik van de regenhoes

Om de regenhoes te monteren, plaatst deze op de kindrwagen, en bevestig hvervolgens de 6 paren van klittenband en 4 paren van drukknopen aan de regenhoes. 28

! Voordat u de regenhoes gebruikt, zorg ervoor dat de rugleuning werd aangepast in de laagste stand en het kinderzitje is vastgesteld

! Voordat u de regenhoes gebruik, controleer of de reiswieg wordt bevestigd.

! Bij gebruik van de regenhoes, controleer dan altijd de ventilatie.

! Wanneer niet in gebruik, moet u controleren of de regenkhoes is schoongemaakt en gedroogd voordat u het inklapt.

! Inklap nooit de kinderwagen na het monteren van de regenhoes.

! Plaats uw kind nooit in de kinderwagen met de monteerde regenhoes bij warm weer.

Gebruik in combinatie met autostoeltje zie afbeeldingen 29 - 34

Gebruik deze autostoeladapter alleen met de Litetrax-wandelwagen en met goedgekeurde Joie Gemm- en Nuna Pipa-autozitjes.

! IAls u problemen hebt over het gebruik van tde wagen en adapter, verwijz naar uw handleidingen.

! Vouw niet de trolley voor de demontage van de autostoeltje.

Verzorging en onderhoud

! Afneembare kussens kunnen worden gewassen met koud water en druppelen-gedroogd. Zonder bleken.

! Om de wagenram schoon te maken, gebruik dan alleen huishoudelijke zeep en warm water. Gebruik geen bleekmiddelen of detergenten.

! Af en toe controleer de winkelwagen opdat er losse schroeven, beschadigde onderdelen, materialen of defecte naden. Vervang of repareer die delen.

! Overmatige blootstelling aan zonlicht of hitte kan tot verkleuring of vervorming van onderdelen leiden.

! Als zich de wagen bevochtigt, open de luifel en laat het goed drogen voordat u het opbergt.

! Als de wielen piepen, gebruik dan een lichte olie (bijv. bespoten met siliconen olie, olie tegen roest, of naaimachine olie). Het is belangrijk olie in het wiel of as-systeem te brengen. 24

! Bij het gebruik van de kinderwagen op het strand, reinig volledig de kinderwagen na het gebruikt om zand en zout van de wielen mechanismen en structuren te verwijderen

Note

IT Benvenuti a Joie™

Complimenti per avete diventato parte della famiglia Joie! Siamo molto felici di partecipare al paseggio con il vostro bambino. Mentre passeggiate con Joie LITERAX™ si utilizza un carello per bambini di alta qualità, completamente certificato e approvato dalle norme di sicurezza europee EN 1888-2012. Questo prodotto è adatto per l'uso per i bambini con un peso fino a 15 kg. Leggete attentamente questo manuale e seguite ogni passo per assicurare un paseggio confortevole e la migliore protezione per il vostro bambino.

IMPORTANTE - Tenete questo istruzioni per un riferimento futuro.

Visitate il nostro sito joiebaby.com per scaricare il manuale e vedere più prodotti straordinari di Joie!

Contenuto

Figure	1-7
AVVERTENZE	59
Montaggio del carello	**60**
Aprire il carrello	60
Montaggio delle ruote anteriori	60
Montaggio delle ruote posteriori	60
Montaggio barra per le mani	61
Manovra del carello	**61**
Regolazione dello schienale	61
Utilizzo della fibbia	61
Utilizzo della imbracatura per spalla e vita	61
Regolazione del supporto per le gambe	62
Utilizzo del gancio di bloccaggio anteriore	62
Utilizzo del freno	62
Utilizzo della tenda	62
Piegatura del carello	62
Utilizzo degli accesori	62
Cura e manutenzione	63

Caso di emergenza

In caso di una emergenza o di un incidente, la cosa più importante è la cura del vostro bambino fornendo il pronto soccorso o cure mediche immediate.

Informazioni sul prodotto

Leggete tutte le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Se avete domande, si prega di consultare il commerciante. Alcune caratteristiche possono variare secondo il modello.

Prodotto	Carello per bambini Literax
Corrisponde per	Bambino con peso fino a 15 kg
Materiali	Plastica, metallo, tessuti
No. brevetto	Brevetti in attesa
Prodotto in	China
Nome marca	Joie
Sito web	www.joiebaby.com
Fabbricante	Joie Children's Product (UK) Limited

Lista parti componenti

Assicuratevi che tutte le parti sono disponibili prima del montaggio. In caso di componenti mancanti contattare il commerciante locale. Senza bisogno di utensili per il montaggio.

1 Struttura carello
2 Ruote anteriori
3 Ruote posteriori
4 Tenda
5 Cuscino per posto
6 Barra per le mani
7 Supporto pe le gamba
8 Ruota anteriore
9 Bloccaggio asse
10 Cestino di stoccaggio
11 Imbracatura per spalla
12 Manico
13 Finestra
14 Ruota posteriore
15 Pedale del frenofrontale
16 Supporto stoccaggio
17 Bloccaggio stoccaggio

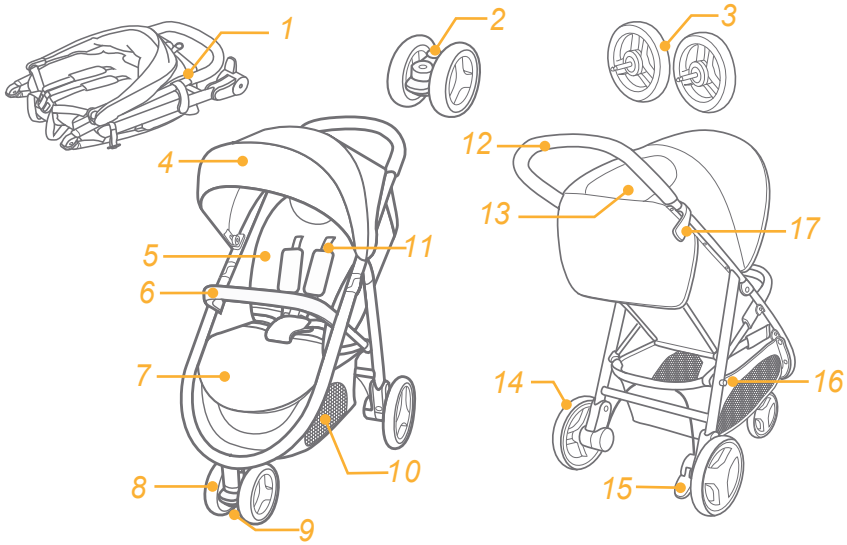

Accessori
(potrebbero non essere inclusi)

1 Parapioggia
2 Poggiapiedi
3 L'adattatore
4 Caso supporto per le braccia6

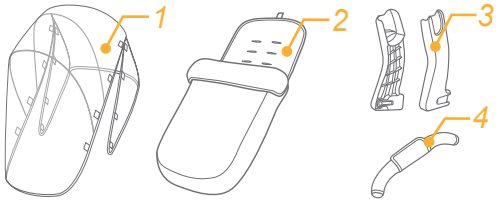

AVVERTENZE

- ! ATTENZIONE Usate sempre la combinazione tra le piedi con la cintura per vita. Si consiglia di utilizzare le bretelle.
- ! ATTENZIONE Prima di utilizzare assecuratevi che tutti i dispositivi di bloccaggio vengono azionati.
- ! ATTENZIONE Non permettere al vostro bambino di giocare con questo prodotto.
- ! ATTENZIONE Prima di utilizzare assecuratevi che il corpo del carrello e i dispositivi di fissaggio del sedile sono gestiti correttamente.
- ! È necessario che un adulto realizzare il montaggio.
- ! Utilizzate il carello per un bambino che pesa meno di 15 kg, Si se utilizza per bambini con un peso inadeguato questo può causare danni al carrello.
- ! Per evitare una condizione pericolosa, instabile non mettere un peso maggiore di 4,5 kg nel cestino di stoccaggio.
- ! Non lasciate il bambino incustodito. Guardate sempre il bambino mentre è nel carello.
- ! Utilizzate il carello solo per passeggiare un solo bambino e non più. Mai dipositare borse, sacchetti, pacchetti o accessori nel manico o la tenda.
- ! Il sovraccarico, il piego in un modo improprio o l'uso di componenti di base di altri produttori può provocare danni al carrello, distruggerlo o renderlo insicuro . Leggete attentamente il manuale di istruzioni.
- ! Non utilizzare il passeggino con parti di altri produttori.
- ! Leggete tutte le istruzioni riportate nel manuale prima di utilizzare questo prodotto. Conservate il manuale di istruzioni per un riferimento futuro. Se non seguete queste avvertenze e le istruzioni, le conseguenze potrebbero essere gravi lesioni o la morte.
- ! Le cinture di sicurezza e i sistemi di mantenimento dovrebbero essere usati correttamente.
- ! Per evitare infortuni causati da cadute o diapositive, utilizzate cintura di sicurezza.
- ! Assicuratevi che quando regolate il carello il corpo del vostro bambino è lontano delle parti in movimento.
- ! Il bambino può scivolare nelle aperture per le gambe e potrebbe essere strangolato se non si utilizza le imbracature.
- ! Non utilizzate mai il carello sulle scale o scale mobili.
- ! Tenete il prodotto lontano da oggetti ad alta temperatura, liquidi o oggetti elettronici.
- ! Non permettere al vostro bambino di stare in piedi nel carello o essere collocato con la testa verso la parte anteriore del carrello.
- ! Non mettete il carro nelle strade, piste o aree pericolose.
- ! Asiccuratevi che tutti i meccanismi sono impostati correttamente prima di usare il carrello.
- ! Per evitare lo strangolamento, non individuare articoli con una cintura intorno al collo del vostro bambino, sospendate le cinture di questo

prodotto o allegate quete ai giocattoli.

! Non mettete nulla sul manico per evitare il ribaltamento.
! Non sollevate il carello con il bambino all'interno.
! Non mettete un bambino nel cestino di stoccaggio.
! Per evitare il ribaltamento, non permettete al bambino di cavalcare sul carrello. Sollevate sempre il bambino del e nel carello.
! Per evitare di schiacciarsi le dita, aprire e piegare il carello attentamente.
! Assicuratevi che il carello è completamente aperto o piegato prima di consentire a un bambino di essere vicino al carello.
! Per la sicurezza del bambino, assicuratevi che tutti i componenti vengono assemblati e fissati opportunamente prima di usare il carrello.
! Per evitare lo strangolamento, assicuratevi che è un notevole divario tra il bambino e la tenda.
! Applicate sempre i freni quando parcheggiate il carello.
! Non utilizzate mai il carrello se è difetto o danneggiato.
! Il carrello deve essere utilizzato ad una velocità di passeggio.
! Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato per correre.
! Per evitare il soffocamento, prima di utilizzare questo prodotto, rimuovete i sacchetti di plastica e i materiali di imballaggio. I sacchetti di plastica e i materiali di imballaggio devono quindi essere tenuti lontano dai neonati e bambini.
! Questo prodotto non è adatto per l'uso mentre correte o camminate con i pattini.
! Il carello per neonati è raccomandato di essere utilizzato nella posizione più incline per i neonati.
! Il dispositivo di parcheggio deve essere attivato nel collocamento o il solevamento del bambino.

Montaggio del carello

Leggere attentamente tutte le istruzioni di questo manuale prima di montare ed utilizzare il prodotto.

Aprire il carello

Separate la serratura di stoccaggio dal supporto di stoccaggio ❶ e sollevate la maniglia, un clic significa che il passeggino è completamente aperto.

! Prima di continuare controllate se il carellor è completamente aperto.

Il montaggio delle ruote anteriori

Montate le ruote anteriori ai piedi anteriori. Controllate se le ruote sono collegate correttamente tirando i gruppi delle ruote. ❸ Per smontare la ruota anteriore separate la ruota dal piede anteriore ❹ - 2 tirando il pulsante di rilascio ❹ - 1

Il montaggio delle ruote posteriori

Allineate la ruota posteriore con il vassoio posteriore e quindi inserirla per montarla. 5 Controllate se le ruote sono collegati correttamente tra impegnando i gruppi delle ruote.

Per smontare la ruota posteriore, separate la ruota posteriore del vassoio posteriore 6 - 2 premendo il pulsante di rilascio. 6 - 1

Montaggio barra per le mani

Allineate le estremità della barra per le mani con la corrispondente porta di montaggio e quindi collegarlo a bloccaggio. 7

Per rimuovere la barra per mani premete il pulsante di rilascio 8 - 1 e tirate la barra per le mani. 8 - 2

L'immagine 9 mostra il carrello completamente assemblato

Manovra del carello

Regolazione dello schienale

Recline Backrest

Tirate indietro lo schienale premendo il pulsante centrale del dispositivo di regolazione dell'angolo 10

Sollevate lo schienale

Spingete lo schienale avanti tirando il posto dalla estremita del diapositivo di regolazione in angolo 11

! Assicuratevi che l'inclinazione è regolata correttamente per l'uso.

Utilizzo della fibbia

Disaccoppiamento della fibbia
Premete il pulsante centrale per disaccoppiare la fibbia. 12

Lock Buckle

Regolate la cintura per vita con la sulle spalle 13 - 1 , e premete nel centro della fibbia. 13 - 2 Un cricchetto significa che ora la fibbia è stato completamente bloccata. 13 - 3

! Per evitare lesioni gravi da cadute o scivoli dal carrello, sempre collegate il bambino con la imbracatura.
! Assicuratevi di proteggere il bambino in modo confortevole. Lo spazio tra il bambino e la cintura per spalla è quanto di una palma di spessore.
! Non incrociare le cinture per la spalla. Questo causara pressione sul collo del bambino

Utilizzo delle imbracature per la spalla e la vita

! Per proteggere il bambino di cadute dal carello, dopo che posizionate il bambino nel seggiolino, controllate se le imbracature per la spalla e la vita sono alla altezza e lunghezza appropriata.

14 - 1 Ancora A della imbracatura per la spalla

14 - 1 Ancora B della imbracatura per la spalla

14 - 1 Dispositivo di regolazione scivolante

Per un bambino più grande utilizzate l'ancora A della imbracatura per la spalla e i spazi per la spalla più alti. Per un bambino più piccole, utilizzate l'ancora B della imbracatura per la spalla e i spazi per la spalla più bassi.

Per regolare la posizione della regolazione del cablaggio, ruotate il dispoditivo di regolazione al livello con la parte davanti. Passate sul spazio della imbracatura per la spalla davanti. 15 Attraversate di nuovo la zona più

vicina all'altezza delle spalle del bambino. 16

Utilizzate il dispositivo di regolazione scivolante per modificare la lunghezza della imbracatura 17 - 1

Premete il pulsante 17 - 2 mentre fissate la imbracatura per la vita nella lunghezza appropriata. 17 - 3

Regolazione del supporto per le gambe

Il supporto per le gambe ha 2 posizioni

Il sollevamento del supporto per le gambe

Per sollevare il supporto per la gamba sollevate. Un cricchetto significa che supporto per la gamba è fissato

Abbassamento del supporto per le gambe

Premete il pulsante di regolazione su entrambi i lati del supporto per le gambe 18 - 1 e girate il supporto per le gambe verso il basso. 18 - 2

Utilizzo del blocco del gancio anteriore

Tirate i dispositivi di bloccaggio del gancio anteriore per mantenere la direzione di movimento. 19

Consiglio Si raccomanda utilizzare i dispositivi di bloccaggio del gancio su superfici irregolari.

Utilizzo del freno

Per bloccare le ruote, fate click su i pedali di freno. 20

Per sollevare le ruote, solo sollevate i pedali di freno. 21

Consiglio Utilizzate il freno ogni volta che viene fermato il carrello.

Utilizzo della tenda

Per aprire o piegare la tenda tirate avanti o indietro.

La tenda può essere aperta completamente per proteggere il bambino dal sole svitando il gancio 22 - 1

e tirando la tenda davanti.

La tenda ha una finestra in cui è possibile vedere il bambino.

Tirate posteriore il pannello e collegate i dispositivi di fissaggio in velcro in modo da poter vedere il bambino 22 - 2

Piegatura del carello

! Tirate verso l'alto la rete pieghevole e il quadro si pieghera automaticamente posteriormente 23 - 1

Il blocco di stoccaggio otterranna automaticamente il supporto di stoccaggio e il passeggino può essere piegato e bloccato completamente. 23 - 2

Utilizzo degli accessori

Gli accessori possono essere commercializzati separatamente o è possibile di non essere disponibile a seconda della regione.

Utilizzo custodia per le gamba

La custodia pe piedi morbida fornisce al vostro bambino un ambito caldo e confortevole

Montate la custodia per piedi seguendo i passi.

1. Posizionate la custodia per le piedi sul posto dopo che avete aperto la cerniera, pasate la imbracatura per spalla, la impracatura per vita e la imbracatura con fissaggio tra le gambe attraverso quella porta 25
2. Passate il laccio della parte superiore della custodia per piedi tra lo schienale e collegate al gancio di fissaggio 26
3. Posizionate il bambino nella custodia per piedi, bloccate la cintrura di sicurezza e chiudete la serratura della custodia per piedi.

L'immagine 27 mostra la custodia per piedi completamente assemblata.

Utilizzo della parapioggia

Per montare la parapioggia, posizionatela sopra il carello e quindi fissate 6 paia di ganci e anelli di montaggio e 4 paia di occhielli sulla parapioggia. 28

! Prima di utilizzare la parapioggia, assicuratevi che la culla portatile e stata nella piu basa posizione.

! Quando si utilizza la parapioggia controllate sempre la ventilazione.

! Quando la parapioggia non si utilizza, controllate se è stata pulita e asciugata prima della piegatura.

! Se la parapioggia e sopra il carello, rimuovete sempre il coperchio per evitare tagli e strappi.

! Non piegate il passeggino dopo il assemblaggio della parapioggia.

! Non posizionate il bambino nel passeggino con la parapioggia installata in estate.

Utilizzo con il seggiolino per auto vedere le immagini 29 - 34

Utilizzare questo adattatore per sedile per auto solo con passeggino Litetrax omologato per sedili Joie Gemm e Nuna Pipa.

! Se avete problemi sull'utilizzo del carrello e del adattatore, consultate i rispettivi manuali di istruzioni.

! Non piegare il passeggino dopo il montaggio della seggiolino per auto.

Cura e manutenzione

! Il cuscino per la seduta rimovibile può essere lavata con acqua fredda e asciugata senza pieghe. Senza sbiancamento.

! Per pulire il quadro del carrello, usate solo sapone di Marsiglia e acqua calda. Non usate agenti di sbiancanto o detergenti.

! Occasionalmente controllate il carrello per paura che dovesse viti allentati, parti usurate, materiali o cuciture difetti. Sostituite o riparate quelle parti.

! Una esposizione eccessiva ai raggi solari o al calore può causare scolorimento o deformazioni delle parti.

! Se il carrello e umido, aprite la tenda e lasciatelo asciugarsi completamente prima di dipositarlo.

! Se le ruote squittiscono, utilizzate un olio leggero (es. Spray al silicio, olio contro il ruggine o olio per la macchina da cucire). È importante di mettere l'olio nel sistema delle ruote o nel'asso. 24

! Quando si utilizza il passeggino sulla spiaggia, pulite completamente il carrello in seguito per rimuovere la sabbia e il sale dai meccanismi e i sistemi delle ruote.

Note

TR Joie™ Hosgeldiniz

Joie ailesine girdiginizin icin tebrik ederiz! Sizin cocugunuz seyhatina paylasmak icin cok mutluyuz. Joie LITETRAX™ ile yurudugunuz zaman ve yuksek kaliteli bir cocuk arabasi kullanin, komple tasdikli, EN 1888-2012 avrupa standartlarina gore onayli. Urun en fazla 15 Kg cocugularin icin tasarlanmistir. Isbu kilavuz cok dikkatli okunuz ve cocugunuz en iyi korunmasi icin ve rahat bir gezmekicin tum adimlarin uygulanin.

ONEMLI– Kullanim kilavuzu ileride referans olarak kullanmak uzere saklayiniz. .

Klavuzlarin yuklenmesi icin Joiebaby.com adresine ziyaret edin ve daha fazla Joie ilginc urunlerin gorun

Icindekiler

Fotograflar	1-7
UYARILAR	67
Cocuk arabasi montaji	**68**
Cocuk arabasi acilmasi	68
On tekerlek montaji	68
Arka tekerlekler menotaji	68
El cubugu montaji	68
Cocuk arabasi calismasini	**69**
Sirtlik ayari	69
Toka kullanimi	69
Omuz ve bel kemerleri kullanimi	69
Destek ayagi ayari	69
On mili bloke kullanimi	70
Fren kullanimi	70
Golgelik kullanimi	70
Cocuk arabasi katlanmasi	70
Aksesoarlarin kullanimi	70
Omuz ve bel kemerleri kullanimi	70
Destek ayagi ayari	70
On mili bloke kullanimi	70
Fren kullanimi	71

Acil

Acil ve kaza durumlarda, ilk once cocugunuz bakin ve ilk yardim ve tedavi vermek cok onemlidir

Urunile ilgili bilgileri

Urunun kullanmadan once kullanma klavuzundan tum taliatlarin okunun. Eger sorun varsa tucarinin arayin. Bazen ozellikler modele gore degisir.

Urun	Litetrax cocuk arabasi
Uygunluk	15 kg a kadar cocuklar icin
Malzemeler	Plastik, Demir ve kumas
Patent no.	Alinmak durumda
Uretilmis ulkede	Cin
Marka adini	Joie
Site web	www.joiebaby.com
Uretici	JoieChildren's Product (UK) Limited

Parca listesi

Montaj icin tum parcaları kullaniabilir oldugundan emin olun. Parcalari eksik olursa , yerel tucarin ile irtibat kurun. Montaj icin alet gerekmez.

1 Cocuk arabanin cercevesi
2 On tekerlekler
3 Arka tekerlekler
4 Golgelik
5 Minder
6 El cubugu
7 Destek ayagi
8 On tekerlek
9 Mil kilidi
10 Depolama sepeti
11 Omuz kemeri
12 Kol
13 Pencere
14 Arka tekerlek
15 On fren pedali
16 Depolama destegi
17 Depolama kiliti

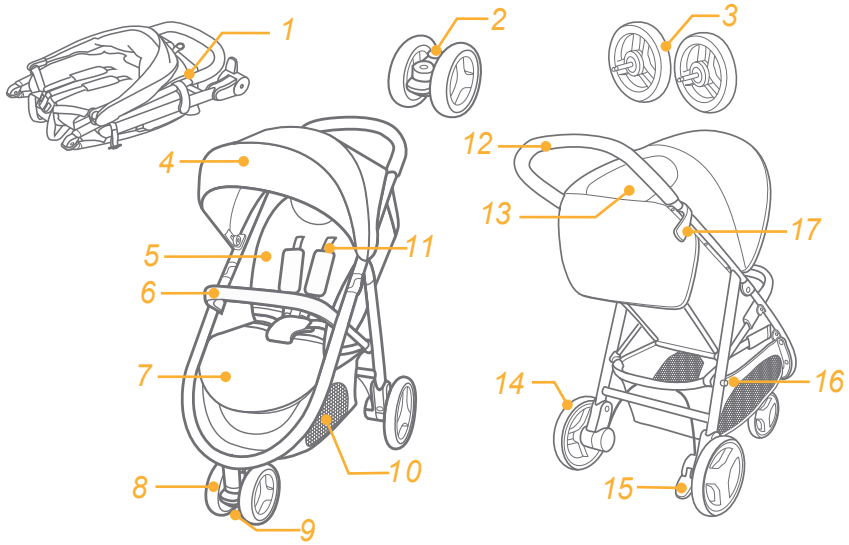

Aksesuarlar
(Satın alınan urune dahil olmayabilir)

1 yağmur kapak
2 Ayak ortusu
3 Adaptorun
4 tampon çubuğu kumaş örtü

UYARILAR

- ! DIKKAT Bel ve ayak arasi kemerleri kullanin. Sirt icin kemeri kullanmaya tevsi ediyoruz
- ! DIKKAT Kullanmaktan once, tum mandallarin aktif oldugundan emin olun
- ! DIKKAT Cocuk urunu ile oynamasini brakmayin.
- ! DIKKAT Kullanmadan once, koltugun bagalanti cihazlari ve puset govdesi sabitlestirmesini dogru olduguna emin olun.
- ! Montaji yetiskinler tarafindan yapilir.
- ! Puset maksimum 15 kg a kadar cocuklar icin uretilmis. Yanlis br agrilik puseti bozabilir
- ! Telikeli sartlari ve sabitlesme eksikligini onlemesi icin , esya tasinma sepetinde 4,5 Kg fazla agirli koymain.
- ! Cocugunuzu yalniz birakmak tehlikeli olabilir. Puset icinden bulundugun zaman her zaman cocugunuzu bakin.
- ! Puseti sagdece cocugu icin kullanin. Puset kollarina ve golgeliklerine cantalar, alisveris ile icinde bulunan posetlerin, paket veya aksesoarlari koymayin.
- ! Fazla yuk koyundugun zaman, yanlis katlamadigi zaman veya baska ureticinin parcalar kullandiginiz zaman puset hasarlanabilir, bozabilir ve sabit olmayabilir. Kullanma Klavuzua cok dikkatle okunun.
- ! Baska ureticilerden parcalarini pusetine kullanmayin
- ! Cocugunuzu yalniz birakmak tehlikeli olabilir. Puset icinden bulundugun zaman her zaman cocugunuzu bakin. Isbu uyarilarin ve kullanma klavuzunun yazilanlarin uygulanmamasi tehlikeye veya olume yol acabilir.
- ! Emniyet kemerlerin ve bagalanma systemleri dogru kullanmasina gerekiyor.
- ! Kayma veya dusmeden olan agir yaralamalar onlemesi icin, her zaman emnuytet kemerlerin bagalayin
- ! Puset ayarlamalari yapildigin zaman , pusetin haraket eden yerlerde yaninda cocugu olmadigina emin olun.
- ! Emyet kemerlerin kullanmadiginiz zaman, ayak icin bos yerlerde cocugu kayabilir ve bogulabilir.
- ! Merdivenlerin veya yuruyen merdivenlerinde puseti kullanmayin.
- ! Yuksek sicaklikta, sivi ve elektronk nezmeler uak tutun
- ! Cocugu, puset icinde ayakta durmasini veya kafasini puset onude durmasini brakmayin.
- ! Sokakta, egim pozisyona ve tehlikeli yerlerde brakmayin
- ! Puset kullanmadan once tun cihaslar sabitlestigine eminolun.
- ! Bogulmasini onlemesi icin, cocugun bogaazin yaninda ip ile olan neznel-er, urun askiya elemanlar, ve ip ile bagalanmis oyuncaklari brakmayin.
- ! Devirmesini onlemek icin kolda his bir sey koymayin.
- ! Cocugun icinden ldugun zaman puseti kaldirmayin.
- ! Cocugun tasinmasi icin seeti kullanmayin.
- ! devirmesi onlemek icin cocugun kendisi pusete girmesine brakmayin.

Icinde vedisariya siz cocugun koyun.

! parmaklarin sikistirmamasini icin, cok dikkatli puseti acin ve katlanin.

! Cocugun yaninda brakmadan once puset tam acik ve katlanmis oldu-guna emin olun.

! Cocugun guvenligi saglanmak icin, kullanmadan once pusetin tum par-calar iyi monte ve sabitlestme yaptiginiza emin olun.

! Bogulmasi onlemesi icin , cocugun golgelik yaninda olamadigina emin olun.

! Puset durdudugunuz zaman , frenleri aktive yapin.

! Puset hasarli veya bozuk olursa ozaman onun kullanmayin

! Normal yurumek hizi ile puseti kullanilacak. Urun kosma amacina yapil-mamais.

! Cocugun bogulmamasin icin, isbu urun kullanmadan once plastic amba-laji cikarin. Plastik torbalari ve ambalajlari bebeklerden ve kucuk cocu-guklarin uzak durmasina gerekiyor

! Kosmak ve kaymak yaptiginiz zaman urunun kullanmayin.

! dogumdan itibaren hamak tasarlanmis, ve yeni dogan bebekler icin maksimim egim pozisiyona ayarlanmasini kullanmaktan tavsi ediyoruz.

! Park etme cihazin, cocugun puset icinde koyddugunuz ve cikartiginiz zamanda aktive edin.

Cocuk arabasi montaji

Urunu monte ve kullanmadan once ulanma klavuzunun talimatlari cok dikkatli okuyun

Cocuk arabasi acmasini

Depolama kiliti depolama destekten ayirlayin 1 ve sonradan kolu yukariya kaldirin , bir ses duyduguna zaman bebek arabasi tamamen acik oldugu anlamina gelir..

! Devam etmeden once, urunun tam acildigina kontrol edin

On tekerlek montaji

On destegine on tekerlek ontej edin. Tekerlerlerin iyi sabitlestirdigine kontrol etmesi icin , tekerlek toplulugunu cektirme yaptigin 3 On ayaklarin demonte yapmak icin, on ayaklardan tekerleklerin cikartin 4 - 2 serbest brakma zimbalar basirdigin zamanda. . 4 - 1

Arka tekerlekler montaji

Arka tekerlek ve arka destek ile siralayin ve montej etmesiicni icinde sokun. 6 Tekerlerlerin iyi sabitlestirdigine kontrol etmesi icin , tekerlek toplulugunu cektirme yaptigin. Arka tekerlegin cikartmasi icin tekerlek , arka destekten cikartin 6 - 2 serbest brakma dugmesini bastirin. 6 - 1

El cubugun montaji

I cubugu sonun destegi ve uygun olan sabitlesme yeri siralayin ve sonradan bloke etmesi icin icinde sokun. 7

El cubugu demonte yapmak icin serbest brakma dugmesini bastirin ⑧ - 1 ve sonradan el cubugu cekin. ⑧ - 2

⑨ Fotograftan monte edilmis bebek arabasini gosteriyor.

Bebek arabasi calistirmasini

Arkalik ayari

Arkalik geri egin

Aci ayarlayici cihazin ortadan bulunan dugmeye bastirarak arkaligi arkaya cekin ⑩

Arkalik kaldirin

Aci ayarlayici cihazin ucundan olan filesine cekerek arkaligi onude itigin ⑪

! kullanmak icin olan egin uygun olduguna emin olun.

Toka kullanimi

Toka brakmasi
Tokaya serbest brakmasi icin merkezden bulunan dugmenin bastirin. ⑫

Tokanin blokesi
Omuz ve bel tokasini ayarllayin ⑬ - 1 ve ortadan bulunan tokasin icinde sokun ⑬ - 2 bir ses duydugunuz zaman komple kapanmis demektir. ⑬ - 3

! Cocugun kaymasin ve dusmesin nedeni ile olan agir yaralar onlemek icin, her zaman bagalana eminiyet kemerlerin ile korun.

! Cocugun sabit koydugna emin olun. Cocuguk ve kemer arasida bosluklarin yaklasik bir elde olmasini gerekiyor.

! Emniyet keerlerin bir birne gecirmeyin. Boylece cocugun boyunu bastiriyorsunuz.

Omuz ve boy kemerlerin kullanimi

! Dusme nedenlerini cocugu korumasi icin, cocugun sandaliyede koyduktan sonra, emniye kemerlerin uygun yuksekligine ve uzunluguna takildigina kontrol edin.

⑭ - 1 Omuzlarin bagalanmasi icin eminyet kemeri cihazi A

⑭ - 1 Omuzlarin bagalanmasi icin eminyet kemeri cihazi B

⑭ - 1 Ayarlama chazi

Buyuk cocular icin kemerlerin bagalanmak cihazi omuz icin A, ve yukardaki olan delikleri icin kullanin. Kucuk cocuklari icin kemerlerin bagalanmak cihazi omuz icin ve asagidaki olan delikleri icin kullanin

Pozisyonu ayarlamak icin omu icin emniyet kemerin bagalanmak cihazi kullanin ve on tarafin seviyesini a kadar kolu cevirin. Arka kemerin deliginden cihazi onunde cektirin. ⑮ Yeniden cocugun en yuksek omuzlarin pozisyona en yakin delikten cihazin cektirin. ⑯

Kemerlerin uzunlugunu ayarlanmasi icin yarlanma cihazi kullanin. ⑰ - 1 ⑰ - 2

Dugmeye bastirin , ve ayne zamanda istedigin olcude orta keerin cektirin. ⑰ - 3

Ayak destegi ayarlanmasi

Ayak icin destegi 2 pozisyonu ver.

Ayak icin destegi kaldirmasi

Ayak icin destegi kaldirmasi icin onun kaldirin. Bir ses duydugunuz zaman ayak icin destegi sabitlestigine demektir.

Ayak destegi indirmesi

Ayak icin destegin ayarlama dugmelerini tum taraftlari bastirin 18 - 1 ve ayak destegi cihazin asagida cevirin. 18 - 2

On mili blokenin kullanimi

Haraket yonu tutmak icin on mili bloke cihazilari cekin 19

Fikir Mili bloke cihazi kullanmasini duzgun yuzeylerinde kullanmasina tavsi edilir.

Utilizzo del freno

Tekerlekler bloke etmek icin fren pedallari asagidaki bastirin. 20

Tekerlekler serbest brakmasi icin fren pedallarini kaldirin. 21

Fikir Bebek arabazi durdugun zaman her zaman freni kullanin..

Golgelik kullanimi

Golgeligin acmak veya katlanmak icin onunde veya arkaya cekin.

Bebegin gunsten korumak icin kancanin aciliginceye golgelik komple acilir 22 - 1 ve golgelik onunde cekin.

Golgelik bir penceresi var ve o pencerede cocugu gorebilirsiniz. Paneli arkaya cekin ve cocugu gormek icin kancanin sabitlesme deliginde koyun. 22 - 2

Bebek arabasi katlanimi

! bebek arabasi katlanmadan once golgeligi katlanin.

Katlanma filesi yukariya cektirin ve cercevesi arkada otomotik katlanacak. 23 - 1

Depolanma icin kiliti depolama desteginde otomatik bagalanacak, ve sonradan bebek arabasi katlanabilir ve komple bloke edebilir. 23 - 2

Aksesoar kullanimi

Satın alınan urune dahil olmayabilir.

Ayak ortusu kullanimi

Ayak ortusu yumusak ve sicak ve konforlu bir cevre sizin cocuguna saglaniyor.

Asagidaki yazilan adimlar uygulanan ayak ortusu montaj edilir.

1. Fermoarun acildiktan sonra ayak ortusu yerlestirin, ve omuzlar , boy ve ayaklar arasinda sabitlesmek icin ustunde kemerlerin cekin. 25
2. Sabitlesme buklenin ayak ortusuna ust taraftaya sirtligina gecirin ve sonradan sabitlesme kananina yerlestirin. 26
3. Ayak ortusu icinde cocugu sokun , guvenlik tokanin bloke edilin ve sonradan ayak otrunun fermoari kapatin.

27 Fotograf montaj edilen bir ayak ortusu gorsterir.

Yagmur ortusu kullanimi

Yagmur ortusu montaji etmesi icin , ilk once bebek arabasina ustunde yerlestirin ve sonradan olan cif 8 adet zimbalar yapistirin. 28

! Yagmur ortusu kullanmadan once , en dusuk pozisyona olan arkaligin ayarlandigina ve cocugu sandaliyesi sabitlestigine emin olun.

! Yagmur ortusu kullandigin zaman havalandirmasini kontol edin.

! Yagmu ortusu kullanmadigin zaman , katlanmadan nce temizlendigine ve kurulduguna emin olun.

! Kesimi ve yirtmasin onlemek icin yagumr ortusu bebek arabasin ustunde cikartin.

! Yagmur ortusu montaj edildigikten sonra bebek arabasini katlanmayin.

! Sicak mevsinden montaj edildigin yagmur ortusunu cocugunuz bebek arabasi icinde koymayin.

Oto koltugu il beraber kullanimi

29 - 34 arası görsellere bakın

Bu araç koltuğu adaptörünü yalnızca Litetrax bebek arabası ve onaylı Joie Gemm ve Nuna Pipa araç koltuklarıyla kullanın.

! Eger arabasi ve adaptorun ile ilgili kullanmaktan proble cikarsa, ozaman kullanma kilavuzunu okuyun.

! Oto koltugu ortusu monte edildikten sonra bebek arabasi katlanmayin.

Bakim ve onarim

! Cikarilan minderler soguk suyu ile yikanilabilir ve kurutmak icin dogal kurulmasini brakilacak. Camasir suyu kulanmayin

! Puset cercevisi temizlenmek icin normal sabon kullanin ve sicak suyu. Deterjan ve camasir suyu kullanmayin.

! Surekli puset gevsemis vidalar, parcalarin bozulmasina, kumas yirtmasina ve yapistirmis nezneler ve dikislerine icin kontrol edin. Yedek parcalarin degisirin veya amir edin.

! sicaktan veya guneste uzun zaman kaldigindan urunun solmasini ve parcalarin deforme olmasini nedeni olabilir.

! Eger pusetin islanmasini olursa , golgeligi acin ve depolamadan once iyi kurutmasina brakin.

! Eger tekerleklerden ses gelirse, hafif bir yag kullanin(ornek olarak silikonlu bir spray, paslanmaya karsi bir yag, veya dikis makinelerin icin bir yag kullanin). Tekerlek toplugumunda ve aksina yag koymasini onemlidir. 24

! Eger puset plajda kullanirsa, ozaman kullanildigiktan sonra kumu ve tuzu tekerleklerin topluluktan ve mekanizmalardan uzaklastimak icin komple temizlenin .

Note

Joie Children's Products (UK) Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

bring the kids™

Share the joy at joiebaby.com

P-IM0056D